



Quick Wire Suspensión de cable

La primera elección para la suspensión flexible y rápida de instalaciones eléctricas

OBO
BETTERMANN

Quick Wire

El sistema de suspensión de cable
con posibilidades ilimitadas



4

7

De múltiple

Quick-Wire garantiza un montaje fácil de suspensiones en el techo, en techos de chapa trapezoidal o en soportes de acero; las distintas variantes del sistema de suspensión de cable ofrecen la solución perfecta para cada situación de montaje.

8

3

1

- | | |
|---|---|
| 1 | Soporte de suspensión en Y para bandeja de rejilla |
| 2 | Soporte de suspensión en Y para bandeja portacables |
| 3 | Cable de soporte con lazo |
| 4 | Cable de soporte con ángulo universal |
| 5 | Cable de soporte con perno de armella |
| 6 | Cable de soporte con abrazadera de sujeción |
| 7 | Cable de soporte con gancho para chapa trapezoidal |
| 8 | Cable de soporte con mosquetón |
| 9 | Cable de soporte con tuerca cáncamo |

Quick Wire

Sistema de suspensión de cable


La primera elección para la suspensión flexible y rápida de instalaciones eléctricas

Rápido.

Con la combinación de cable de soporte y bloqueo de cable Quick-Wire se monta de forma rápida y eficiente en unos pocos pasos. A través del bloqueo de cable Quick-Wire también se puede ajustar posteriormente la altura de la suspensión sin ningún problema.


Sencillo.

Los packs Quick-Wire preconfeccionados y listos para su uso le harán la vida más fácil porque ya no hace falta ponerse a buscar los productos y recortes adecuados en la obra. Mediante el código de modelo será muy fácil encontrar el producto Quick-Wire adecuado para su aplicación.

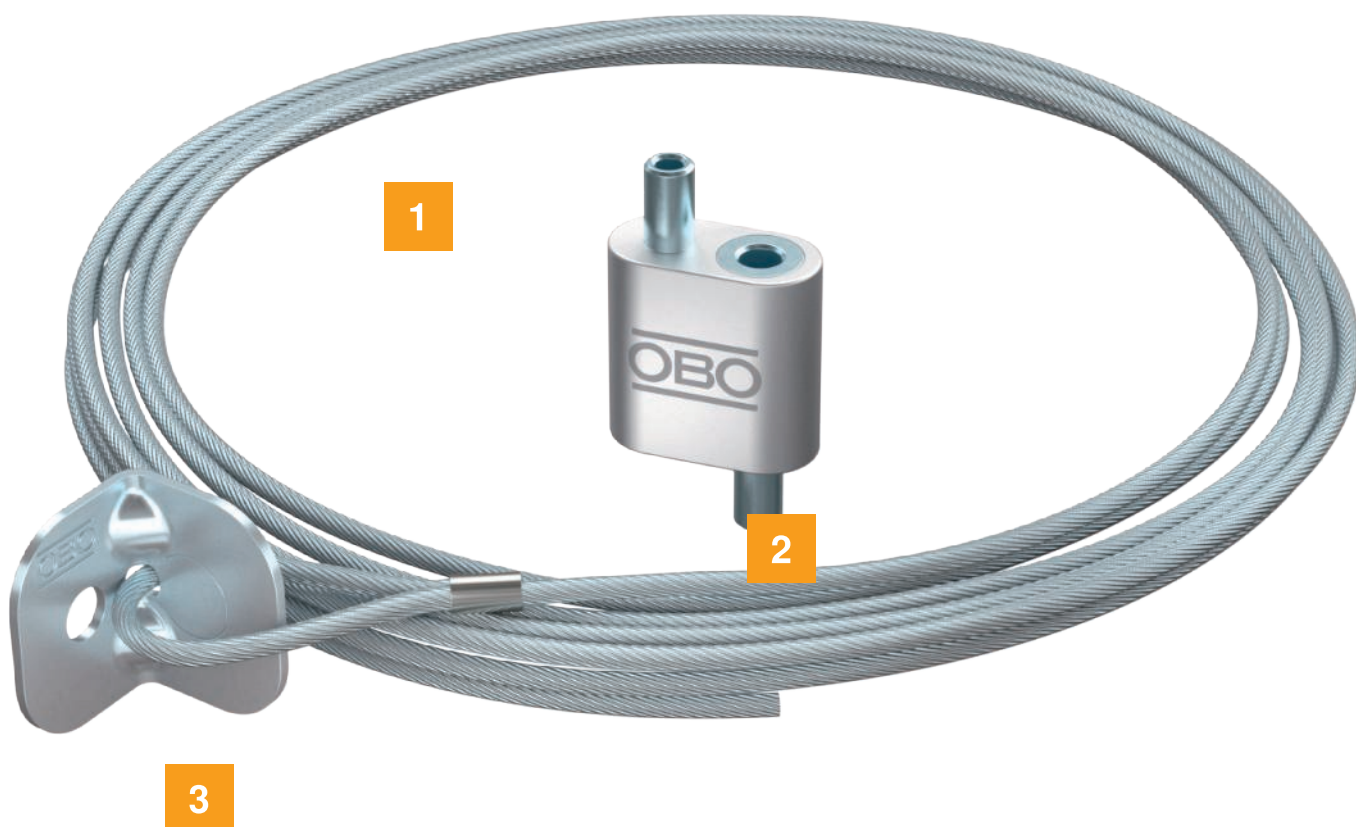

- 1** Cable de soporte QW
- 2** Bloqueo de cable QW
- 3** Variantes de fijación QW

Código de producto

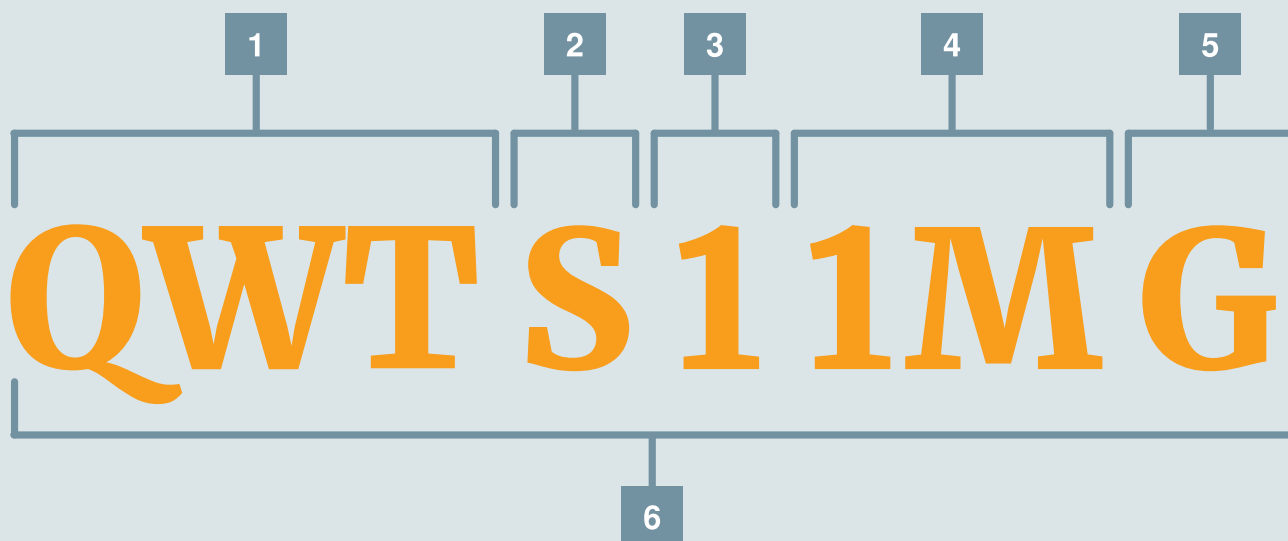

1

Sistema

QWT = cable de soporte Quick Wire

2

Variante/terminación

S = lazo

GR = Bandeja de rejilla

KR = bandeja portacables

UW = con ángulo universal

AS = con armella

TK = con abrazadera de sujeción

TH = con gancho para chapa trapezoidal

SK = con mosquetón

RO = con tuerca cáncamo

3

Diámetro/capacidad de carga

1 = 1 mm/10 kg

2 = 2 mm/45 Kg

3 = 3 mm/90 kg

4

Longitud

en metros

5

Superficie

G = electrogalvanizado

6

Ejemplo

Quick-Wire | Con lazo |

Diámetro del cable 1 mm con 10 kg

Capacidad de carga | Longitud


1 metro |

Superficie electrogalvanizada

1


Los cables de soporte Quick-Wire

Los cables de soporte Quick Wire tienen una estructura 7x7 (6/7) con núcleo de acero y se fabrican según la norma DIN EN 12385:

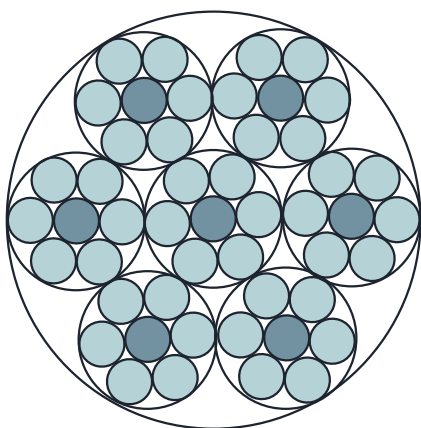

Seguro en cualquier posición

¿El entorno de instalación no permite una suspensión vertical? No hay problema, porque con Quick-Wire también podemos realizar sin problemas suspensiones inclinadas hasta 60°. Sin embargo, en su planificación tenga en cuenta que las suspensiones inclinadas tienen una carga de servicio mucho más reducida.

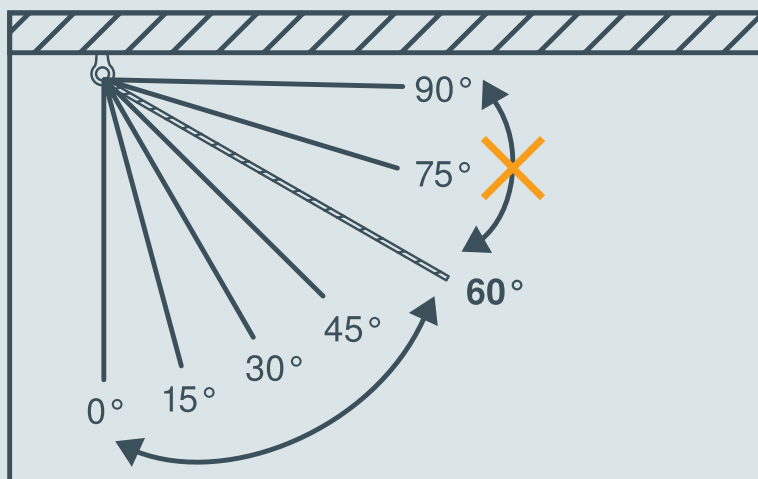

Valores de carga con distintos ángulos

	Carga [kg]				
Ángulo	0°	15°	30°	45°	60°
Tipo 1	10,0	9,7	8,7	7,1	5,0
Tipo 2	45,0	43,5	39	31,8	22,5
Tipo 3	90,0	86,9	77,9	63,6	45,0

2


Los bloqueos de cable Quick-Wire QWT-CG

para 3 diámetros de cable


Como presentación:

los bloqueos de cable del sistema Quick-Wire. Gracias a un manejo sencillo con ajuste continuo y sin herramientas, permiten el montaje especialmente rápido y flexible de las suspensiones Quick-Wire. Las distintas variantes de bloqueos de cable se ajustan a los diferentes diámetros de cable y cargas.


QWT CG 1 ALU

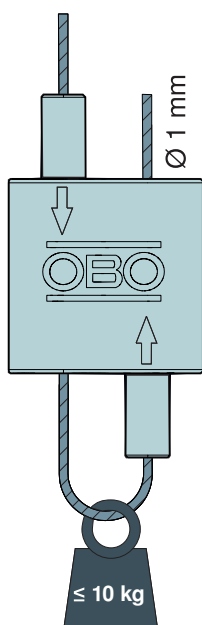

QWT CG 2 ALU

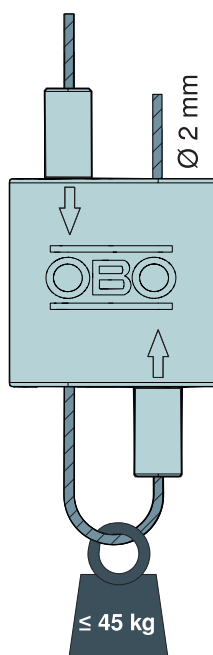

QWT CG 3 ALU

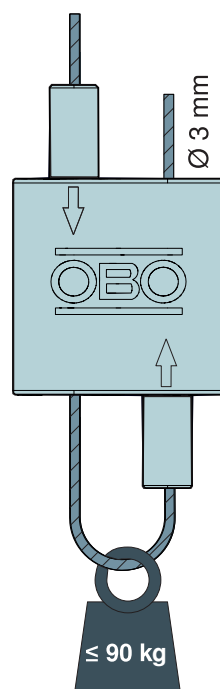

La carga de servicio máxima indicada no se aplica a suspensiones inclinadas.

Variantes de fijación

Para cada necesidad una opción, para cualquier fin una terminación



Con lazo



Con ángulo universal



Con armella

Se puede seleccionar entre 7 terminaciones de cable distintas la fijación adecuada para cada entorno de montaje. Desde la simple lazada hasta el gancho para la chapa trapezoidal, el extremo correcto facilita el montaje de la suspensión. Los soportes de suspensión en Y para bandejas portacables y bandejas de rejilla ofrecen una solución especialmente fácil y sin herramientas para los sistemas portacables de OBO.



Con abrazadera de sujeción

Soluciones especiales para sistemas de ban- dejas portacables de OBO


Con mosquetón




**Con gancho para
chapa trapezoidal**



Con tuerca cáncamo

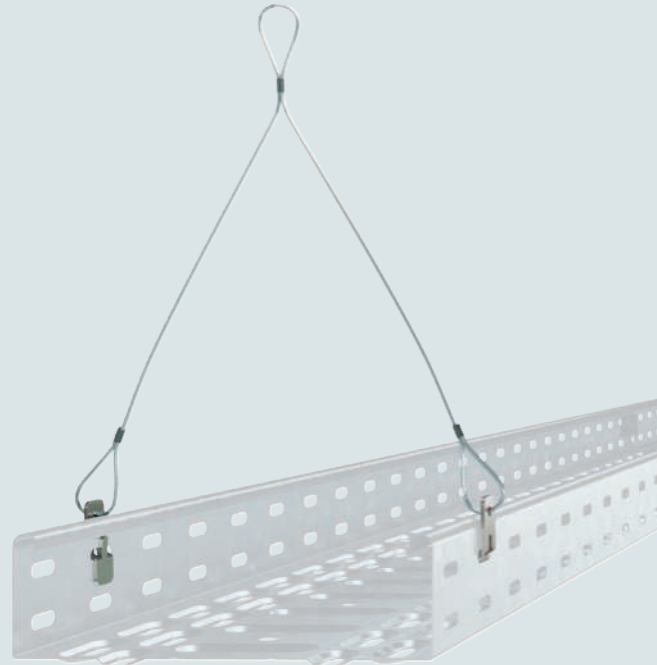

Para bandejas portacables

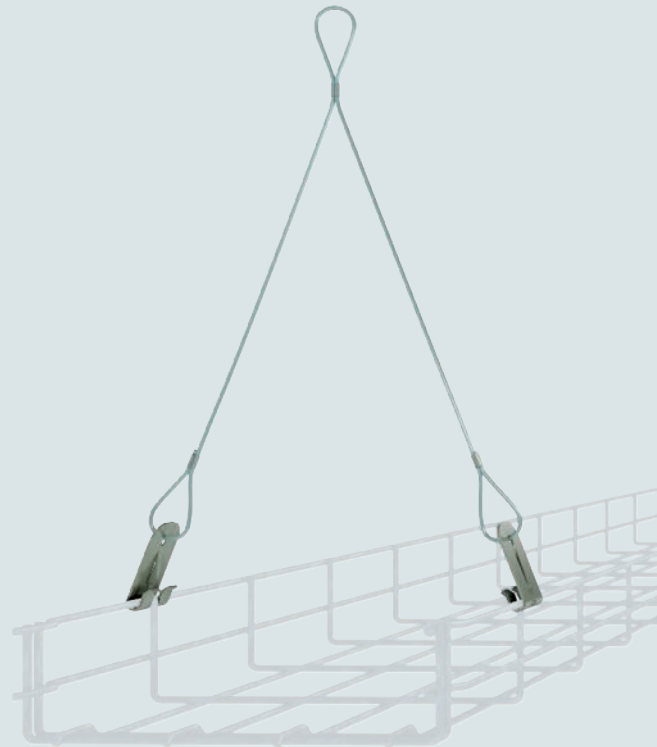

Para bandejas de rejilla

Accesorios, juegos y herramienta

Para la creación flexible de suspensiones individuales

Soporte universal para bandeja de rejilla

- Soporte universal para suspensiones de cable para la fijación de bandejas de rejilla OBO
- Con brida para evitar que se suelte de forma involuntaria por sacudidas



Soporte universal para bandeja portacables

- Soporte universal para suspensiones de cable para la fijación de bandejas portacables OBO
- Con brida para evitar que se suelte de forma involuntaria por sacudidas



Bloqueos de cable, individuales

Especialmente práctico como pieza de repuesto o para la creación de una suspensión individual.



Bloqueo de cable Quick-Wire para diámetro del cable de sujeción de 1 mm




Bloqueo de cable Quick-Wire para diámetro del cable de sujeción de 2 mm



Bloqueo de cable Quick-Wire para diámetro del cable de sujeción de 3 mm

Cable de soporte en bobina

El cable metálico Quick-Wire entre 1 y 3 mm para la creación de suspensiones individuales.

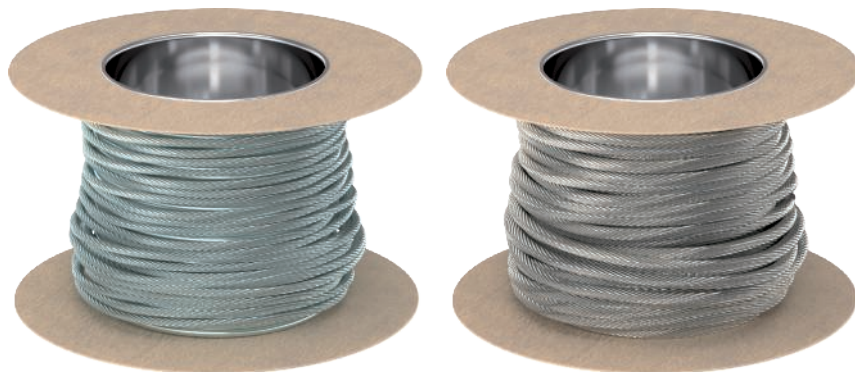

Para cualquier situación


¿No había ninguna solución adecuada en los packs preconfeccionados? No hay problema, con un programa de accesorios Quick-Wire bien planificado se pueden satisfacer también requerimientos especiales.

Con piezas individuales o los packs Maxi Quick-Wire con un cable de soporte en la bobina y en los bloqueos de cable, se pueden crear suspensiones de cable específicas de la aplicación.



Cortador de cables metálicos


Recorte rápido y sencillo del cable de soporte Quick-Wire.

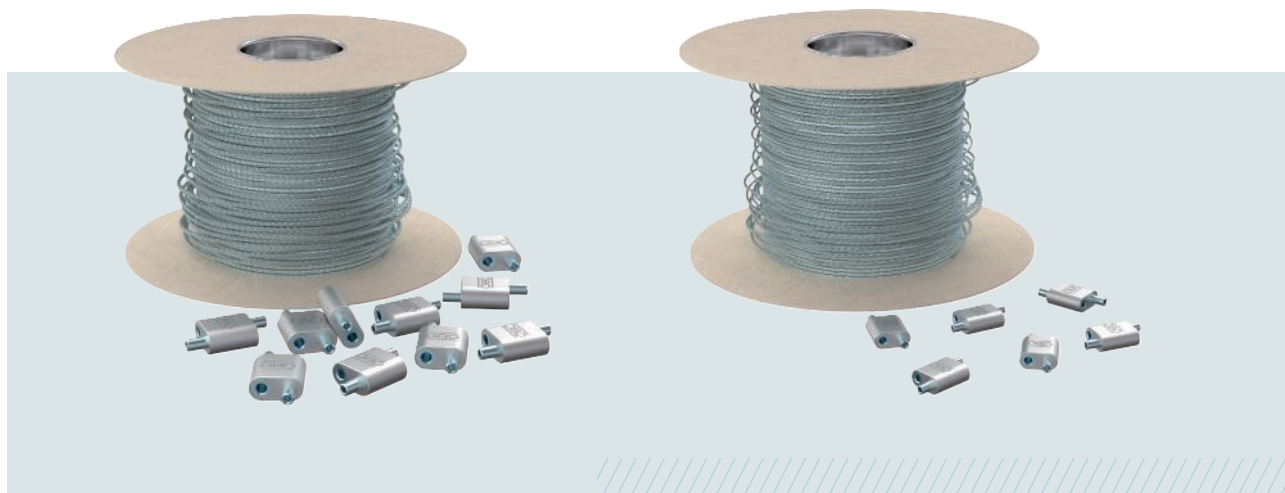

Packs Maxi Quick-Wire

Todo lo necesario para la creación de suspensiones individuales en un solo juego.

Cable de soporte para bandeja de rejilla

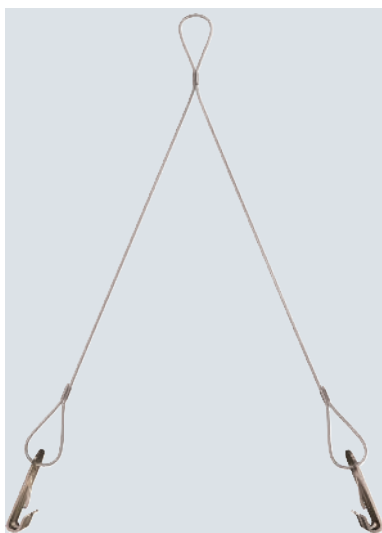


Tipo	Diám. cable sujeción mm	Carga de servicio kg	Máx. anchura de bandeja mm	Emb. Unidad	Peso kg/100 u	Código
QWT GR 1 200 G	1	10	200	1	4,540	1450200
QWT GR 2 200 G	2	45	200	1	7,460	1450201
QWT GR 3 200 G	3	90	200	1	14,540	1450202
QWT GR 2 400 G	2	45	400	1	8,026	1450203
QWT GR 3 400 G	3	90	400	1	15,720	1450204

Soportes en Y para la suspensión de bandejas de rejilla con un espesor de cable de 3,9-4,8 mm. Para la instalación en áreas interiores.

La carga de servicio se especifica con un factor de seguridad 5:1. La carga de rotura es 5x superior a la carga de servicio. En combinación con el soporte universal para bandeja de rejilla (QW GRH) o bandeja portacables (QW KRH) tiene el factor de seguridad 1,7 según IEC 61537-Sistemas de conducción para cables y conductos.

Dimensiones

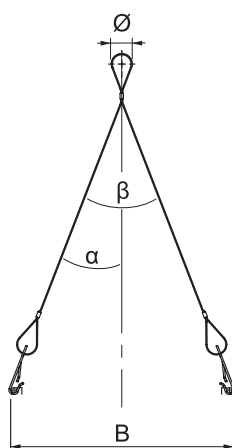


Tipo	Medida B mm	Ángulo α	Ángulo β
QWT GR 1 200 G	200	21,5	43
QWT GR 2 200 G	200	21,5	43
QWT GR 3 200 G	200	21,5	43
QWT GR 2 400 G	400	27	54
QWT GR 3 400 G	400	27	54

Cable de soporte para bandeja portacables

Tipo	Diám. cable sujeción mm	Carga de servicio kg	Máx. anchura de bandeja mm	Emb. Unidad	Peso kg/100 u	Código
QWT KR 1 200 G	1	10	200	1	3,460	1450300
QWT KR 2 200 G	2	45	200	1	6,450	1450301
QWT KR 3 200 G	3	90	200	1	13,510	1450302
QWT KR 2 400 G	2	45	400	1	7,000	1450303
QWT KR 3 400 G	3	90	400	1	14,780	1450304


Soporte en Y para la suspensión de bandejas portacables perforadas. Para la instalación en áreas interiores.

La carga de servicio se especifica con un factor de seguridad 5:1. La carga de rotura es 5x superior a la carga de servicio. En combinación con el soporte universal para bandeja de rejilla (QW GRH) o bandeja portacables (QW KRH) tiene el factor de seguridad 1,7 según IEC 61537-Sistemas de conducción para cables y conductos.

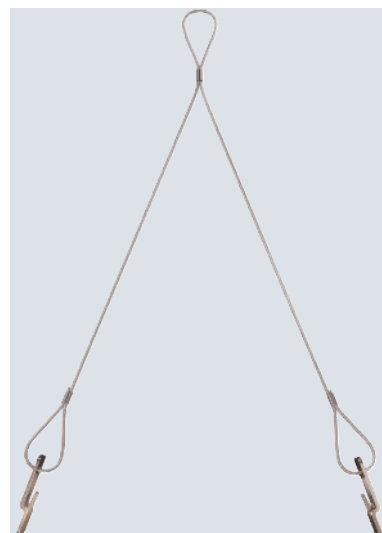


Tipo	Medida B mm	Ángulo α	Ángulo β
QWT KR 1 200 G	200	22,5	45
QWT KR 2 200 G	200	22,5	45
QWT KR 3 200 G	200	22,5	45
QWT KR 2 400 G	400	28	56
QWT KR 3 400 G	400	28	56

Dimensiones

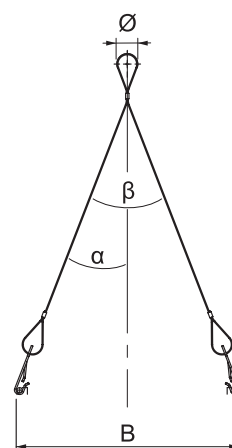

Cable de soporte con lazo




Tipo	Diám. cable sujeción mm	Carga de servicio kg	Medida L mm	Emb. Unidad	Peso kg/100 u	Código
QWT S 1 1M G	1	10	1000	1	0,960	1450120
QWT S 1 2M G	1	10	2000	1	1,400	1450121
QWT S 1 3M G	1	10	3000	1	2,830	1450122
QWT S 1 5M G	1	10	5000	1	3,700	1450123
QWT S 1 10M G	1	10	10000	1	5,860	1450124
QWT S 2 1M G	2	45	1000	1	4,170	1450125
QWT S 2 2M G	2	45	2000	1	7,820	1450126
QWT S 2 3M G	2	45	3000	1	7,470	1450127
QWT S 2 5M G	2	45	5000	1	10,770	1450128
QWT S 2 10M G	2	45	10000	1	19,020	1450129
QWT S 3 1M G	3	90	1000	1	11,400	1450130
QWT S 3 2M G	3	90	2000	1	15,470	1450132
QWT S 3 3M G	3	90	3000	1	19,640	1450133
QWT S 3 5M G	3	90	5000	1	25,580	1450134
QWT S 3 10M G	3	90	10000	1	42,630	1450135

Cable de soporte con lazo para la suspensión de distintas cargas. Para la instalación en áreas interiores.

El lazo permite un montaje sencillo en pared y techo, p. ej., a ganchos de techo, tuercas cáncamos o soportes de acero. Con bloqueo de cable para el ajuste continuo y sin herramientas.

La carga de servicio se especifica con un factor de seguridad 5:1. La carga de rotura es 5x superior a la carga de servicio. En combinación con el soporte universal para bandeja de rejilla (QW GRH) o bandeja portacables (QW KRH) tiene el factor de seguridad 1,7 según IEC 61537-Sistemas de conducción para cables y conductos.

Cable de soporte con ángulo universal



Tipo	Diám. cable sujeción mm	Carga de servicio kg	Medida L mm	Medida L1 mm	Emb. Unidad	Peso kg/100 u	Código
QWT UW 1 1M G	1	10	1000	21,5	1	1,434	1450420
QWT UW 1 2M G	1	10	2000	21,5	1	1,867	1450421
QWT UW 1 3M G	1	10	3000	21,5	1	2,500	1450422
QWT UW 1 5M G	1	10	5000	21,5	1	3,166	1450423
QWT UW 1 10M G	1	10	10000	21,5	1	5,330	1450424
QWT UW 2 1M G	2	45	1000	21,5	1	2,758	1450425
QWT UW 2 2M G	2	45	2000	21,5	1	4,408	1450426
QWT UW 2 3M G	2	45	3000	21,5	1	6,058	1450427
QWT UW 2 5M G	2	45	5000	21,5	1	9,358	1450428
QWT UW 2 10M G	2	45	10000	21,5	1	17,608	1450429
QWT UW 3 1M G	3	90	1000	21,5	1	1,825	1450430
QWT UW 3 2M G	3	90	2000	21,5	1	5,315	1450431
QWT UW 3 3M G	3	90	3000	21,5	1	8,765	1450432
QWT UW 3 5M G	3	90	5000	21,5	1	15,700	1450433
QWT UW 3 10M G	3	90	10000	21,5	1	33,055	1450434



Cable de soporte con ángulo universal para la suspensión de distintas cargas. Para la instalación en áreas interiores.

Ángulo universal para montaje sencillo en pared y techo. Un lado del ángulo con orificio de fijación para, p. ej., remaches, segundo lado con marcado para un equipo para clavo. Con bloqueo de cable para el ajuste continuo y sin herramientas.

La carga de servicio se especifica con un factor de seguridad 5:1. La carga de rotura es 5x superior a la carga de servicio. En combinación con el soporte universal para bandeja de rejilla (QW GRH) o bandeja portacables (QW KRH) tiene el factor de seguridad 1,7 según IEC 61537-Sistemas de conducción para cables y conductos.

Cable de soporte con perno de armella

Tipo	Diám. cable sujeción mm	Carga de servicio kg	Medida L mm	Medida L1 mm	Emb. Unidad	Peso kg/100 u	Código
QWT AS 1 1M G	1	10	1000	60	1	2,644	1450520
QWT AS 1 2M G	1	10	2000	60	1	2,080	1450521
QWT AS 1 3M G	1	10	3000	60	1	3,510	1450522
QWT AS 1 5M G	1	10	5000	60	1	3,380	1450523
QWT AS 1 10M G	1	10	10000	60	1	6,540	1450524
QWT AS 2 1M G	2	45	1000	60	1	2,970	1450525
QWT AS 2 2M G	2	45	2000	60	1	4,610	1450526
QWT AS 2 3M G	2	45	3000	60	1	6,270	1450527
QWT AS 2 5M G	2	45	5000	60	1	9,570	1450528
QWT AS 2 10M G	2	45	10000	60	1	17,820	1450529
QWT AS 3 1M G	3	90	1000	60	1	2,035	1450530
QWT AS 3 2M G	3	90	2000	60	1	5,500	1450531
QWT AS 3 3M G	3	90	3000	60	1	8,980	1450532
QWT AS 3 5M G	3	90	5000	60	1	15,920	1450533
QWT AS 3 10M G	3	90	10000	60	1	33,270	1450534





Cable de soporte con armella para la suspensión de distintas cargas. Para la instalación en áreas interiores.

Tornillo con armella M6 para la fijación, p. ej., en tacos metálicos. Con bloqueo de cable para el ajuste continuo y sin herramientas.

La carga de servicio se especifica con un factor de seguridad 5:1. La carga de rotura es 5x superior a la carga de servicio. En combinación con el soporte universal para bandeja de rejilla (QW GRH) o bandeja portacables (QW KRH) tiene el factor de seguridad 1,7 según IEC 61537-Sistemas de conducción para cables y conductos.

Cable de soporte con abrazadera de sujeción

Tipo	Diám. cable sujeción mm	Carga de servicio kg	Medida L mm	Medida L1 mm	Emb. Unidad	Peso kg/100 u	Código
QWT TK 1 1M G	1	10	1000	41	1	2,670	1450620
QWT TK 1 2M G	1	10	2000	41	1	3,110	1450621
QWT TK 1 3M G	1	10	3000	41	1	3,540	1450622
QWT TK 1 5M G	1	—	5000	41	1	4,510	1450623
QWT TK 1 10M G	1	10	10000	41	1	6,580	1450624
QWT TK 2 1M G	2	45	1000	41	1	5,210	1450625
QWT TK 2 2M G	2	45	2000	41	1	6,970	1450626
QWT TK 2 3M G	2	45	3000	41	1	8,520	1450627
QWT TK 2 5M G	2	45	5000	41	1	11,830	1450628
QWT TK 2 10M G	2	45	10000	41	1	20,090	1450629




Cable de soporte con abrazadera de sujeción para la suspensión de distintas cargas. Para la instalación en áreas interiores.

Con abrazaderas de sujeción, por presión a soportes de acero con grosor de brida de 8-14 mm. Con bloqueo de cable para el ajuste continuo y sin herramientas.

La carga de servicio se especifica con un factor de seguridad 5:1. La carga de rotura es 5x superior a la carga de servicio. En combinación con el soporte universal para bandeja de rejilla (QW GRH) o bandeja portacables (QW KRH) tiene el factor de seguridad 1,7 según IEC 61537-Sistemas de conducción para cables y conductos.

Cable de soporte con gancho para chapa trapezoidal

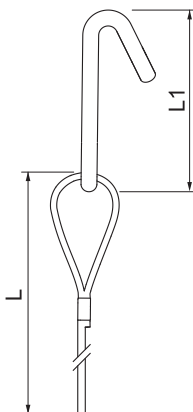


Tipo	Diám. cable sujeción mm	Carga de servicio kg	Medida L mm	Medida L1 mm	Emb. Unidad	Peso kg/100 u	Código
QWT TH 1 1M G	1	10	1000	58	1	2,620	1450720
QWT TH 1 2M G	1	10	2000	58	1	3,050	1450721
QWT TH 1 3M G	1	10	3000	58	1	3,490	1450722
QWT TH 1 5M G	1	10	5000	58	1	4,350	1450723
QWT TH 1 10M G	1	10	10000	58	1	6,520	1450724
QWT TH 2 1M G	2	45	1000	58	1	5,800	1450725
QWT TH 2 2M G	2	45	2000	58	1	6,970	1450726
QWT TH 2 3M G	2	45	3000	58	1	8,620	1450727
QWT TH 2 5M G	2	45	5000	58	1	11,930	1450728
QWT TH 2 10M G	2	45	10000	58	1	20,300	1450729

Cable de soporte con gancho para chapa trapezoidal para la suspensión de distintas cargas. Para la instalación en áreas interiores.

Gancho para chapa trapezoidal para la fijación en techos de chapa trapezoidal con el orificio adecuado. Necesario agujero u orificio adecuado (mínimo 6 mm). Con bloqueo de cable para el ajuste continuo y sin herramientas.

La carga de servicio se especifica con un factor de seguridad 5:1. La carga de rotura es 5x superior a la carga de servicio.

Cable de soporte con mosquetón



Tipo	Diám. cable sujeción mm	Carga de servicio kg	Medida L mm	Medida L1 mm	Emb. Unidad	Peso kg/100 u	Código
QWT SK 1 1M G	1	10	1000	70	1	5,470	1450820
QWT SK 1 2M G	1	10	2000	70	1	6,710	1450821
QWT SK 1 3M G	1	10	3000	70	1	6,140	1450822
QWT SK 1 5M G	1	10	5000	70	1	7,010	1450823
QWT SK 1 10M G	1	10	10000	70	1	9,170	1450824
QWT SK 2 1M G	2	45	1000	70	1	8,900	1450825
QWT SK 2 2M G	2	45	2000	70	1	9,550	1450826
QWT SK 2 3M G	2	45	3000	70	1	11,210	1450827
QWT SK 2 5M G	2	45	5000	70	1	14,520	1450828
QWT SK 2 10M G	2	45	10000	70	1	23,780	1450829
QWT SK 3 1M G	3	90	1000	70	1	11,110	1450830
QWT SK 3 2M G	3	90	2000	70	1	14,580	1450831
QWT SK 3 3M G	3	90	3000	70	1	18,060	1450832
QWT SK 3 5M G	3	90	5000	70	1	25,000	1450833
QWT SK 3 10M G	3	90	10000	70	1	42,350	1450834


Cable de soporte con mosquetón para la suspensión de distintas cargas. Para la instalación en áreas interiores.

Mosquetón para la fijación sin herramientas en construcciones portantes existentes. Con bloqueo de cable para el ajuste continuo y sin herramientas.

La carga de servicio se especifica con un factor de seguridad 5:1. La carga de rotura es 5x superior a la carga de servicio. En combinación con el soporte universal para bandeja de rejilla (QW GRH) o bandeja portacables (QW KRH) tiene el factor de seguridad 1,7 según IEC 61537-Sistemas de conducción para cables y conductos.

Cable de soporte con tuerca cáncamo

Tipo	Diám. cable sujeción mm	Carga de servicio kg	Medida L mm	Medida L1 mm	Emb. Unidad	Peso kg/100 u	Código
QWT RO 1 1M G	1	10	1000	36	1	5,230	1450920
QWT RO 1 2M G	1	10	2000	36	1	5,660	1450921
QWT RO 1 3M G	1	10	3000	36	1	6,100	1450922
QWT RO 1 5M G	1	10	5000	36	1	6,960	1450923
QWT RO 1 10M G	1	10	10000	36	1	9,130	1450924
QWT RO 2 1M G	2	45	1000	36	1	8,860	1450925
QWT RO 2 2M G	2	45	2000	36	1	94,910	1450926
QWT RO 2 3M G	2	45	3000	36	1	11,160	1450927
QWT RO 2 5M G	2	45	5000	36	1	14,470	1450928
QWT RO 2 10M G	2	45	10000	36	1	22,530	1450929
QWT RO 3 1M G	3	90	1000	36	1	11,070	1450930
QWT RO 3 2M G	3	90	2000	36	1	14,540	1450931
QWT RO 3 3M G	3	90	3000	36	1	18,010	1450932
QWT RO 3 5M G	3	90	5000	36	1	24,950	1450933
QWT RO 3 10M G	3	90	10000	36	1	42,310	1450934



Cable de soporte con tuerca cáncamo para la suspensión de distintas cargas. Para la instalación en áreas interiores.


Tuerca cáncamo M6 para la fijación en, p. ej., varillas roscadas o anclaje de tornillo. Con bloqueo de cable para el ajuste continuo y sin herramientas.

La carga de servicio se especifica con un factor de seguridad 5:1. La carga de rotura es 5x superior a la carga de servicio. En combinación con el soporte universal para bandeja de rejilla (QW GRH) o bandeja portacables (QW KRH) tiene el factor de seguridad 1,7 según IEC 61537-Sistemas de conducción para cables y conductos.

Cables de soporte Quick-Wire

Cable de soporte, en bobina

Tipo	Diám. cable sujeción mm	Carga de servicio kg	Longitud mm	Emb. Unidad	Peso kg/100 u	Código
QWT R 1 100 G	1	10	100000	1	67,500	1450020
QWT R 2 100 G	2	45	100000	1	191,500	1450021
QWT R 3 100 G	3	90	100000	1	377,500	1450022



Juego de cable de soporte


Tipo	Diám. cable sujeción mm	Carga de servicio kg	Longitud mm	Emb. Unidad	Peso kg/100 u	Código
QWT 2 Set 1	2	45	25000	1	66,000	1450092
QWT 2 Set 2	2	45	150000	1	349,000	1450093

Juego compuesto de cable de soporte en bobina y bloqueos de cable para la suspensión de distintas cargas en longitudes individuales. Apropiado para la utilización en interiores. Juego 1 con 20 bloqueos de cable. Juego 2 con 100 bloqueos de cable.



Soporte universal para bandeja de rejilla

VA



Tipo

QWT GRH A4

Emb.
Unidad

20

Peso
kg/100 u

1,570


Código

1450080

Soporte universal para la fijación de componentes en bandejas de rejilla con un espesor de cable de 3,9-4,8 mm. Para el uso en zonas interiores y exteriores.

Soporte universal para bandeja portacables

VA



Tipo

QWT KRH A4

Emb.
Unidad

20

Peso
kg/100 u


1,050

Código

1450082

Soporte universal para la fijación de componentes en bandejas portacables perforadas. Para el uso en zonas interiores y exteriores.

Cortador de cables metálicos



Tipo

QWT DS 3

Emb.
Unidad

1

Peso
kg/100 u

25,000

Código


1450099

Cizalla de cables metálicos para cortar cables de hasta 3 mm.

Bloqueos de cable Quick-Wire


Bloqueo de cable

Alu



Tipo	para Ø cable mm	Medida B mm	Medida H mm	Medida L mm	Carga de servicio kg	Emb. Unidad	Peso kg/100 u	Código
QWT CG 1 ALU	1	15	9	28	10	25	0,410	1450004
QWT CG 2 ALU	2	25	12	45	45	25	1,760	1450005
QWT CG 3 ALU	3	30	15	54	90	25	3,010	1450006

Bloqueo de cable de aluminio para el ajuste continuo y sin herramientas de sistemas de soporte de cable. Aprobado para la utilización en interiores.

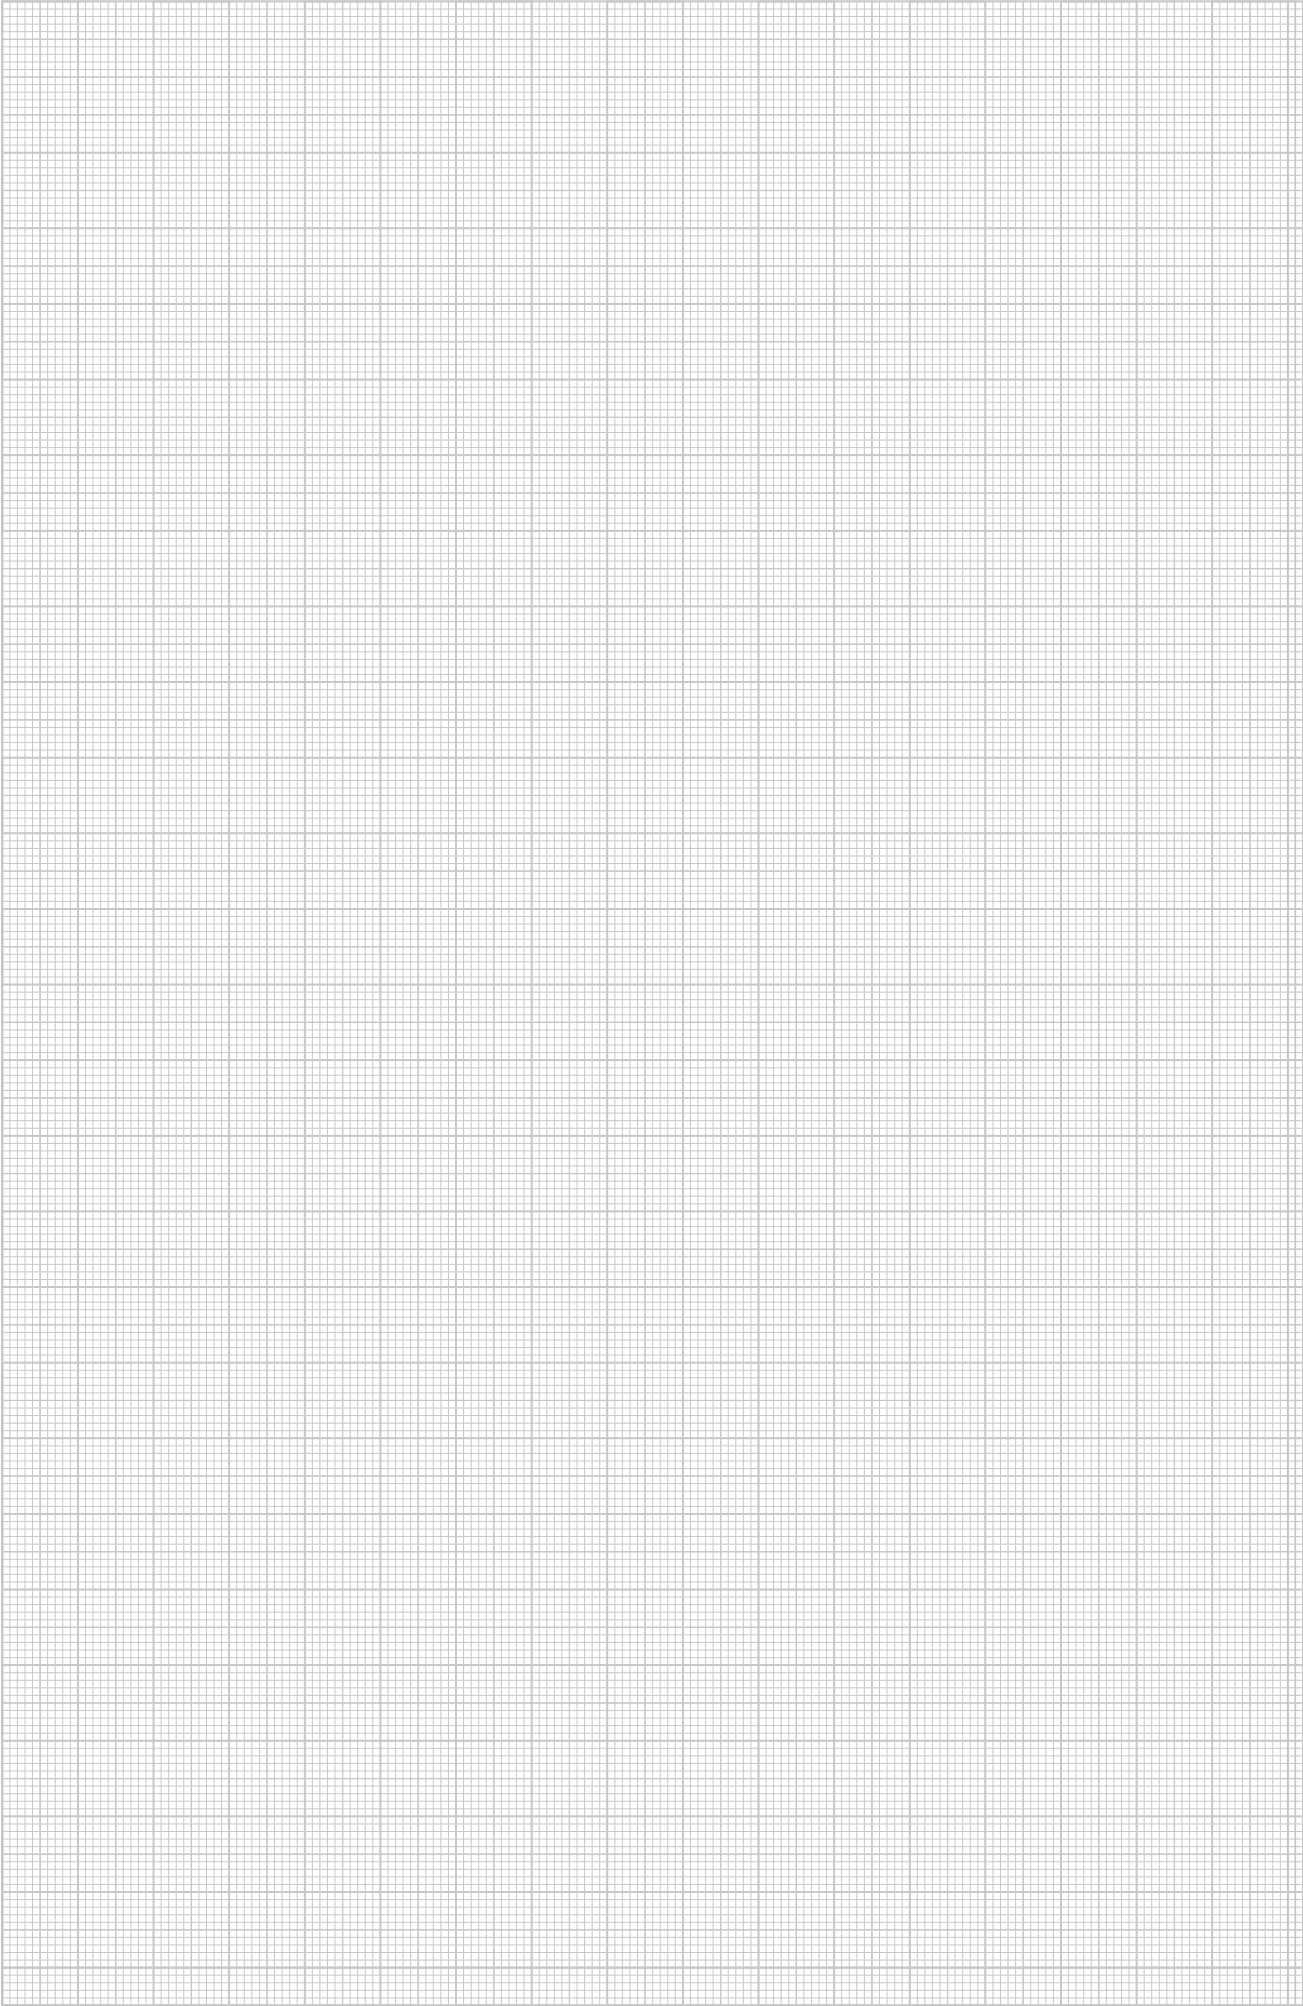

OBO Bettermann S.A.

Parque Empresarial Argame, C/ Mostayal D13
33163 Argame
ESPAÑA

Centro de Atención al Cliente

Tel.: +34 985 796 968
Fax: +34 985 796 949
info@obo.es

www.obo.es

Building Connections



01 VBS Folleto Quick-Wire 2020

es

01 VBS Broschüre Quick-Wire 2020

01 VBS Folleto Quick-Wire 2020

Stand: 15/3/2022

LLExport_03108

Wenn LAGERLISTE:

Dann in Leaflet die Variabel "Lagerliste_JaNein"
auf Ja
und

Alle Variablen:

01_Bestelltabellensteuerung_45860	
02_Masstabellensteuerung_45861	
03_GelisteteMerkmaleBelastungen_45520	45520
04_GelisteteMerkmaleAnschlMoegl_Benutzerdef_45519	377
05_GelisteteMerkmaleEinbauTabel_Benutzerdef_45521	45521
06_GelisteteMerkmaleKlassifikation_Datenblatt_4566	45662
07_Kunden_Artikelnnummer_13190	
08_Kundenname_Tabellenkopf	
09_KundenartikelnnummerExtraZeile_JaNein	Nein
10_Barcode_JaNein	Nein
11_Landeskennzeichen_OA0B_JaNein	Nein
12_Landeskennzeichen_OC_JaNein	Nein
13_SelektionsCode_JaNein_45988_45990	Nein
14_LieferbarAb_JaNein_37860	Nein
15_GTIN_statt_Gewicht_VPE_JaNein	Nein
5_Lagerliste_JaNein	Nein
999_AbstandhalterHoehe	1,2
999_ChalfantNrAnzeigen_JaNein	Nein
999_ChalfantUmrechnung_JaNein	Nein
999_EAN_ValAID_WennKeineSpKundenNr	0
999_EinzugUntenObenProdTabelle	0,5
999_Fabrikat_46153_JaNein	Nein
999_InhaltsVerzAusSorter_JaNein	Nein
999_Laenderkennzeichen_CID_QRCode	EN
999_MasseUmrechnenImperial_JaNein	Nein
999_ObjID_Translate_JaNein	Nein
999_OffsetGriffmarkenAussen	18
999_OffsetGriffmarkenInnen	
999_Preis_ValAID	
999_Preiseinheit_JaNein	Nein
999_Rabattgruppen_JaNein	Nein
999_SchnittmarkenJaNein	Ja
999_StandardVPE	1
999_StratID_statt_GTIN_in_IV_JaNein	Nein
999_SystemZubehoer_JaNein	Nein
999_ZeileWerkstoffRabattJaNein	Ja
999_ZusText_Werkstoff_Lieferbar_auf_Anfrage_JaNein	Ja
999_crossAct_Farbhinterlegung_JaNein	nein
_KatalogVersion_2020_JaNein	Ja
_nichtFuerPrintstrukturVerwenden_Ja=1Nein=0	1