




BEA

Enero 2024 / January 2024 / Janvier 2024
Revisión 01 / Revision 01 / Révision 01

1/2

Bandeja portacables escalera alta resistencia
High resistance ladder cable tray / Chemin de câbles échelle haute résistance

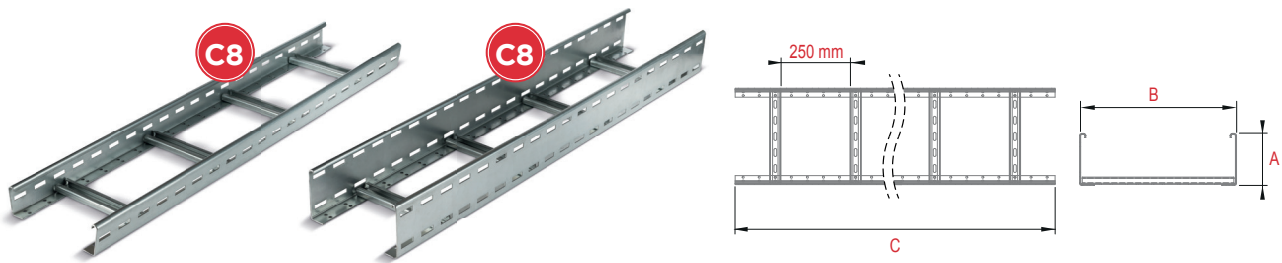

Ref.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	⚖️(Kg/m)	📏(mm)	⬇️(N/m)	🔌
BEA0610	60	100	3000	3,52	2	1140	CUBEA+EBEA
BEA0620	60	200	3000	3,86	2	1140	CUBEA+EBEA
BEA0630	60	300	3000	4,2	2	1140	CUBEA+EBEA
BEA0640	60	400	3000	4,54	2	1140	CUBEA+EBEA
BEA0650	60	500	3000	4,88	2	1140	CUBEA+EBEA
BEA0660	60	600	3000	5,22	2	1140	CUBEA+EBEA
BEA0670	60	700	3000	5,56	2	1140	CUBEA+EBEA
BEA0680	60	800	3000	5,9	2	1140	CUBEA+EBEA
BEA0690	60	900	3000	6,24	2	1140	CUBEA+EBEA
BEA0810	80	100	3000	4,15	2	1275	CUBEA+EBEA
BEA0820	80	200	3000	4,49	2	1275	CUBEA+EBEA
BEA0830	80	300	3000	4,83	2	1275	CUBEA+EBEA
BEA0840	80	400	3000	5,17	2	1275	CUBEA+EBEA
BEA0850	80	500	3000	5,51	2	1275	CUBEA+EBEA
BEA0860	80	600	3000	5,85	2	1275	CUBEA+EBEA
BEA0870	80	700	3000	6,19	2	1275	CUBEA+EBEA
BEA0880	80	800	3000	6,53	2	1275	CUBEA+EBEA
BEA0890	80	900	3000	6,87	2	1275	CUBEA+EBEA
BEA1010	100	100	3000	4,78	2	1450	CUBEA+EBEA
BEA1020	100	200	3000	5,12	2	1450	CUBEA+EBEA
BEA1030	100	300	3000	5,46	2	1450	CUBEA+EBEA
BEA1040	100	400	3000	5,8	2	1450	CUBEA+EBEA
BEA1050	100	500	3000	6,14	2	1450	CUBEA+EBEA
BEA1060	100	600	3000	6,48	2	1450	CUBEA+EBEA
BEA1070	100	700	3000	6,81	2	1450	CUBEA+EBEA
BEA1080	100	800	3000	7,15	2	1450	CUBEA+EBEA
BEA1090	100	900	3000	7,49	2	1450	CUBEA+EBEA
BEA1210	120	100	3000	5,41	2	1720	CUBEA+EBEA
BEA1220	120	200	3000	5,75	2	1720	CUBEA+EBEA
BEA1230	120	300	3000	6,09	2	1720	CUBEA+EBEA
BEA1240	120	400	3000	6,43	2	1720	CUBEA+EBEA
BEA1250	120	500	3000	6,77	2	1720	CUBEA+EBEA
BEA1260	120	600	3000	7,1	2	1720	CUBEA+EBEA
BEA1270	120	700	3000	7,46	2	1720	CUBEA+EBEA
BEA1280	120	800	3000	7,78	2	1720	CUBEA+EBEA
BEA1290	120	900	3000	8,12	2	1720	CUBEA+EBEA
BEA1510	150	100	3000	6,35	2	2400	CUBEA+EBEA
BEA1520	150	200	3000	6,69	2	2400	CUBEA+EBEA
BEA1530	150	300	3000	7,03	2	2400	CUBEA+EBEA
BEA1540	150	400	3000	7,37	2	2400	CUBEA+EBEA
BEA1550	150	500	3000	7,71	2	2400	CUBEA+EBEA
BEA1560	150	600	3000	8,05	2	2400	CUBEA+EBEA
BEA1570	150	700	3000	8,38	2	2400	CUBEA+EBEA
BEA1580	150	800	3000	8,72	2	2400	CUBEA+EBEA
BEA1590	150	900	3000	9,06	2	2400	CUBEA+EBEA

- ⚖️ Peso / Weight / Poids
- 📏 Espesor de chapa / Sheet metal thickness / Épaisseur de tôle
- 🔌 Sistema de unión / Connection system / Système d'assemblage
- ⬇️ Carga de trabajo admisible, CTA / Permissible workload, CTA / Charge de travail admissible, CTA



[illegible]

Enero 2024 / January 2024 / Janvier 2024

[illegible]

2/2

[illegible]

Characteristics according to UNE-EN/IEC 61537 standard / Caractéristiques selon la norme UNE-EN/IEC 61537

							
Metálico	No propagador	Sí	Sí	Clase 8	-40°C / 150°C	Hasta 20 J	3 m
Metallic	No propagator	Yes	Yes	Class 8	-40°C / 150°C	Up to 20 J	3 m
Métallique	Non propageur	Ou	Oui	Classe 8	-40°C / 150°C	Jusqu'à 20 J	3 m

 Acero DX51D - Zinc magnesio ZM310 (UNE-EN 10346) / DX51D steel - Zinc magnesium ZM310 (UNE-EN 10346) / Acier DX51D - Zinc magnésium ZM310 (UNE-EN 10346)

 Resistencia propagación de la llama / *Flame propagator* / *Propagateur de la flamme*

 Continuidad eléctrica / *Electric continuity* / *Continuité électrique*

[illegible]

 Resistencia a la corrosión / Corrosion resistance / Résistance à la corrosion

[illegible][illegible][illegible]

Accesorios principales

Main accessories / Principaux accessoires

- [illegible]

Características de instalación

Installation features / Caractéristiques d'installation

- [illegible]

