

[illegible]

Especificaciones

	Tensión (V)	220-240Vac
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
	Intensidad (mA)	300mA
ϕ	Factor de potencia	Hasta 0,98

	Aislamiento eléctrico	Cl
	Índice de estanqueidad (luminaria)	IP65
	Resistencia al impacto	IK08
	Temp. de funcionamiento	+35 °C
	UGR	<19

[illegible]


	Color	RAL 9016
	Cuerpo	Aluminio extrusión termoesmaltado con pintura en polvo
	Reflector	AL-BR: Aluminio Brillo
	Difusor	VT-T Vidrio Templado Trans- parente
	Lente	PMMA-T
	Instalación	Superficie (Techos Metálicos)
	Conexión	Manguera 1m 3x1mm2 incluida

	Modelo		Dimensiones		Peso
	2x		325 x 625 x 33mm		4,7Kg
	4x		625 x 625 x 33mm		8,2Kg


Referencias

	W _{LED}	W _T		Φ	Φ _{LED}	Φ _T	Φ/W	K		
623445	24W	26,0W	300mA	0,96	4.179lm	3.761lm	145lm/W	4.000K	AL-BR	30 x 60cm
623438	48W	52,0W	300mA	0,98	8.702lm	7.522lm	145lm/W	4.000K	AL-BR	60 x 60cm

Dimensiones

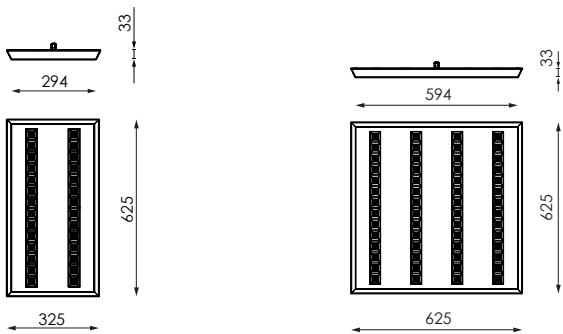

Fotometría



Aluminio Brillo (AL-BR)

Bajo pedido

Regulación

DALI