

B.E.G.**LUXOMAT®**

Aleum Glow AD

93134 EAN: 4007529931347

- Tensión de alimentación: 230 V AC ±10%
50 / 60 Hz
- Dimensiones: 105 x 54 x 71 mm
- Configuración: App B.E.G (Bluetooth)

Datos del pedido

Designación	Color	Nº de artículo
Aleum Glow AD	antracita	93134

Accesorios




Designación	Color	Nº de artículo
Elemento supresor RC	blanco	10880
Mini-Elemento supresor RC		10882
Rejilla de protección metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)	blanco	92199


Datos técnicos

Tensión de alimentación:	230 V AC ±10% 50 / 60 Hz
Dimensiones:	105 x 54 x 71 mm
Configuración:	App B.E.G (Bluetooth)
Consumo típico:	aprox. 0.5 W
Área de detección:	horizontal 180° (Montaje en pared) máx. 16 m transversal máx. 5 m frontal máx. 3 m Lente vertical inferior
Alcance:	400 m ² / 2.5 m Altura de montaje
Área de cobertura (movimiento transversal):	2 m / 4 m / 2.5 m
Altura de montaje min./m./recomendada:	IP54 / Clase II
Grado de protección / Clase:	IK03
Resistencia a impactos:	-25 °C a +50 °C
Temperatura ambiental:	Policarbonato de alta calidad
Carcasa:	antracita mate, similar RAL7016
Color de material:	para cables unifilares de 0.5 - 2.5 mm ²
Conexionado y cables:	
Canal 1 (control de iluminación)	
Potencia de conmutación:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 300 W LED Pico de arranque máx. Ip (20 ms) = 165 A Pico de arranque máx. Ip (200 µs) = 800 A
Tipo de contacto:	1x Contacto μ, contacto NA contacto previo de tungsteno
Temporización de apagado:	10 s - 30 min, Impulso
Luz ambiental:	0 - 100 % / 10 s - 6 h / 16 colores
Umbral de conmutacion:	10 - 2500 Lux

Información sobre el producto

Detector de movimiento con ángulo de detección de 180° y lente vertical inferior adicional
Luz ambiental
La aplicación B.E.G. permite configurar otras funciones a través de Bluetooth
Ajuste mecánico del alcance
Ajuste dinámico de la temporización en función de la dirección del movimiento
Detección ininterrumpida en circuito en paralelo de varios detectores
Puesta en marcha inmediata utilizando los valores por defecto preconfigurados
Comutación con paso por cero
Se puede minimizar el número de detecciones erróneas por animales reduciendo la sensibilidad del detector
Fácil montaje gracias a su zócalo insertable
Bluetooth desactivable
Montaje en pared
Valores por defecto preconfigurados: 3 min. y 20 Lux

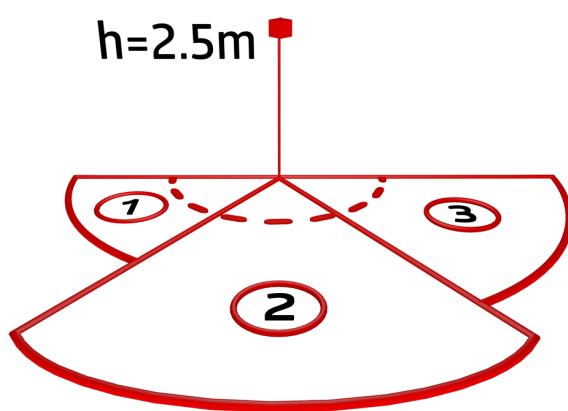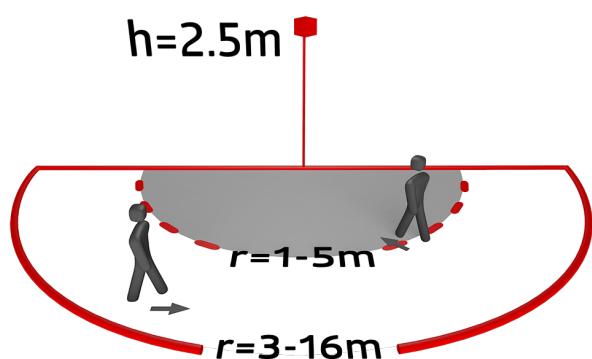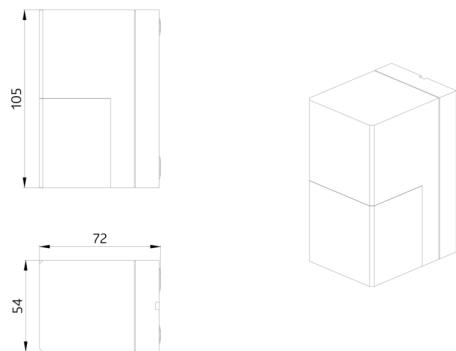

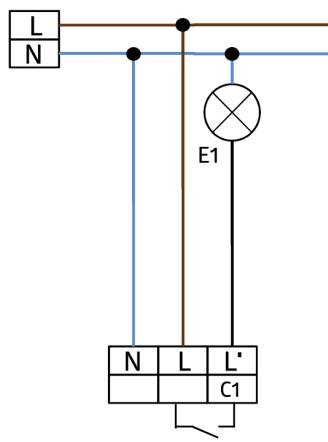

Accesories




Elemento supresor RC
Nº de artículo: 10880

Tensión de alimentación: 230 V AC
±10%
Dimensiones: 38 x 12 x 26 mm
Grado de protección / Clase: IP20 /
Clase II



Mini-Elemento supresor RC
Nº de artículo: 10882

Tensión de alimentación: 230 V AC
±10%
Dimensiones: 50 x 23 x 8 mm
Grado de protección / Clase: IP20 /
Clase II



Rejilla de protección metálica BSK
(Ø 200 x 90 mm)

Nº de artículo: 92199
Dimensiones: Ø 200 x 90 mm
Resistencia a impactos: IK09
Carcasa: rejilla de acero texturizado