



EAN: 8435298046362

ASTROSS6362CCT

Campana Industrial ASTRO S Selectable 120w/150w/200w 120-277V 140lm/w CCT Multi Angulo 60/90° 0-10V Dim

ASTRO S High Bay Selectable 120w/150w/200w 120-277V 140lm/w CCT Multi Angle 60/90° 0-10V Dim

Aplicaciones | Applications



Beneficios | Benefits

- Potencia ajustable entre tres niveles de potencia (120W, 150W, 200W) | Adjustable power with three levels (120W, 150W, 200W).
- Tonos de luz ajustables entre 4000K, 5000K y 6500K. | Adjustable light tones between 4000K, 5000K, and 6500K.
- Ofrece la posibilidad de ajustar el ángulo de apertura entre 60° y 90° | Offers the ability to adjust the beam angle between 60° and 90°.
- Conector Zhaga Integrado | Integrated Zhaga connector.



Manual



Características Generales. General Characteristics

Protección. Protection (IP)	IP65 Exterior.Outdoor
Clase de Aislamiento. IEC Protection Class	I
Grado de Protección IK. IK Protection Level	IK08

Información Eléctrica. Electrical Information

Vatios Seleccionables por interruptor DIP. Wattage selectable through DIP switch	120w 150w 200 W
Voltaje. Voltage	AC 120-277 V
Frecuencia. Frequency	50/60 Hz
Factor Potencia. Power Factor (PF)	≥0.9
Regulable. Dimmable	Si
Interfaz Regulación. Dimming Interface	0-10V
Sin Párpadeo. Flicker Free	Flicker Free

Fuente de Alimentación. *Power Source*

Tipo de fuente de Al. <i>Power Source Type</i>	PF1-RIO1
Protección Sobretensiones. <i>Surge Protection</i>	L-N:4kV/6kV

Información Lumínica. *Light Technical Information*

Opciones de Lúmenes. <i>Luminous options</i>	120W:16800Lm 150W:21000Lm 200W:28000 Lm
Flujo Luminoso Útil Fuente de luz. <i>Light Source useful luminous flux (lm)</i>	34000 Lm
Correspondencia con el ángulo de haz luminoso. <i>Beam angle correspondence</i>	SPHERE 360°
Temperatura Luz. <i>Color Temperature (K)</i>	4000K / 5000K / 6500K
Color Luz. <i>Light Color</i>	Tunable . <i>Tunable</i>
Uniformidad de Color. (SDCM). <i>Standard Deviation of Color Matching</i>	<5
Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Color Rendering Index (CRI)</i>	80
Ángulo Apertura. <i>Beam Angle</i>	90°-60

LED Chip

Tipo de Led. <i>Led Type</i>	2835
Marca chip LED. <i>LED chip Brand</i>	Bridgelux
LEDs/unidad. <i>LEDs/unit</i>	450

Información Material. *Material Information*

Base. <i>Base</i>	Aleación de aluminio ADC12. <i>Aluminum alloy ADC12</i>
Difusor. <i>Diffuser</i>	PC Opalino. <i>Opaline PC</i>
Color. <i>Color</i>	Negro.
RAL	9017

Datos Medioambientales. *Environmental Data*

Consumo de energía en modo encendido. <i>Energy consumption in on-mode</i>	200kWh/1000h
--	--------------

Vida Útil. *Lifespan*

Vida Útil. <i>Useful Lifetime</i>	L70B50(tq@25°C)=50000h
-----------------------------------	------------------------

Otras Especificaciones *Other Specifications*

Lámpara reemplazable. <i>Replaceable lamp</i>	No
---	----

Garantías & Calidad. *Quality & Warranties*

Garantía ROBLAN. <i>ROBLAN Warranty</i>	5 años. years *
---	-----------------

Garantías & Calidad. *Quality & Warranties*

* La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país. La garantía no cubre, accesorios, fuentes de luz intercambiables (como lámparas), ni baterías o acumuladores incluidos (si los hubiera).

The warranty mentioned in our sheets is basic level. Roblan distributes products internationally and adapts the product and its warrant to the specific warranty requirements and regulations of each country. The warranty does not cover accessories, interchangeable light sources (such as lamps), batteries or accumulators (if any of the following are included with the product). We also have warranty options depending on the requirements of specific projects. Please consult your commercial agent to verify the warranty options for your country.


Datos Admin & Logística. *Admin Data & Logistics*

Referencia Producto. <i>Item Code</i>	ASTROSS6362CCT
Modelo. <i>Model</i>	ASTRO SS
Gama. <i>Range</i>	LED PRO
Serie. <i>Series</i>	Campanas LED LED High Bay
Tecnología. <i>Technology</i>	LEDs LEDs
Código de Barras. <i>Barcode</i>	8435298046362
Unidades/Embalaje. <i>Units/ Carton</i>	1
Unidades Embalaje Medio. <i>Units/ Shrinking</i>	1/
MEAS Carton	325x325x32
Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Gross Weight Master Carton</i>	2,87
Peso Neto Embalaje Externo. <i>Net Weight Master Carton</i>	2,44

Avisos & Precauciones. *Safety & Warnings*

Rango de Temperatura (Uso). <i>Operational Temperature Range</i>	-30°C ~ +50°C
Rango de Temperatura (conservación) . <i>Preservation Temperature Range</i>	-40°C ~ +70°C

Dimensiones. Dimensions

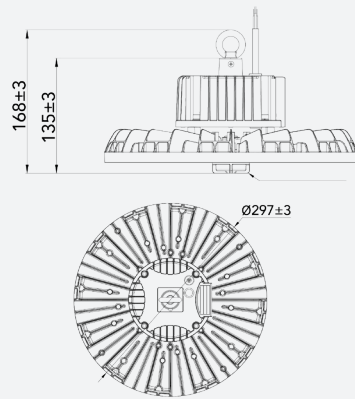

h:168
Ø:297

Esquema de Producto. Product line drawing

Instalación. Installation

Peso producto. Product Weight

2,44Kg


Instalación. Installation

Superficie, Suspensión. Surface



Lugar de Instalación. Installation place

Pared, Techo. Wall

Especificaciones Ópticas. Optical Specifications

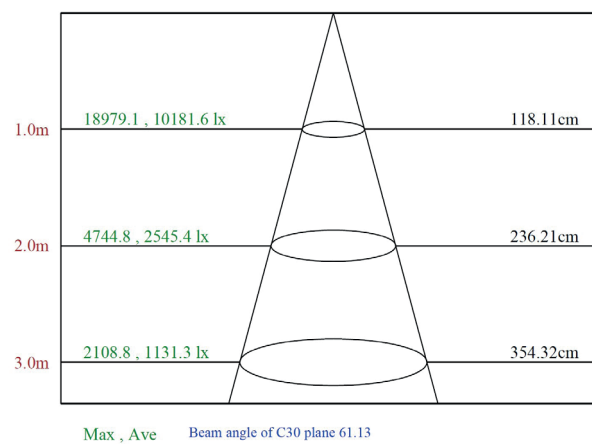

Especificaciones Ópticas. Optical Specifications

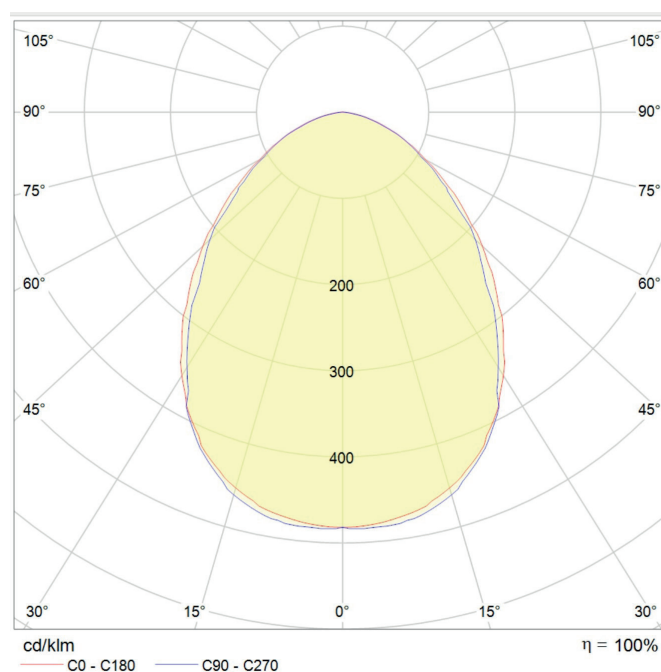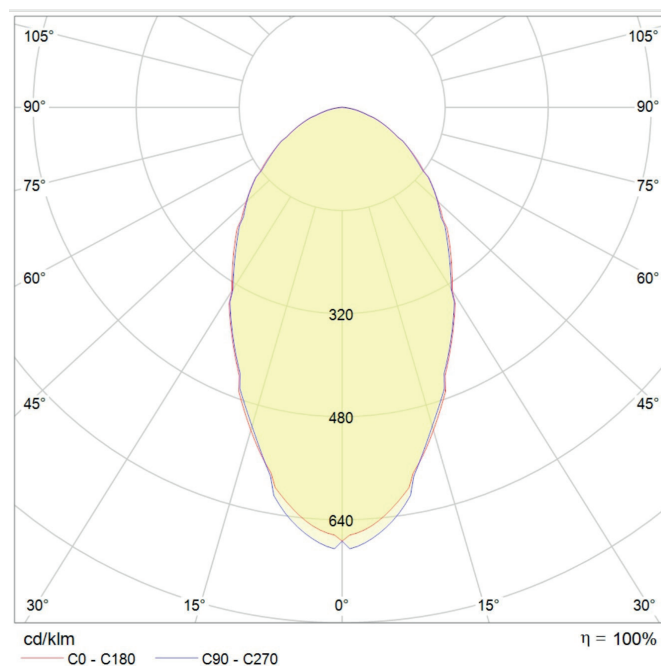

En caso de rotura. In case of breakage: www.roblan.com

Última actualización: 2025-02-25 11:10:12 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Last updated: 2025-02-25 11:10:12 UTC+0000 Subject to change without notice. Use the most recent data.