


El espesor más reducido. El confort más rápido.

Uponor

Uponor Siccus Mini
Calefacción y refrigeración

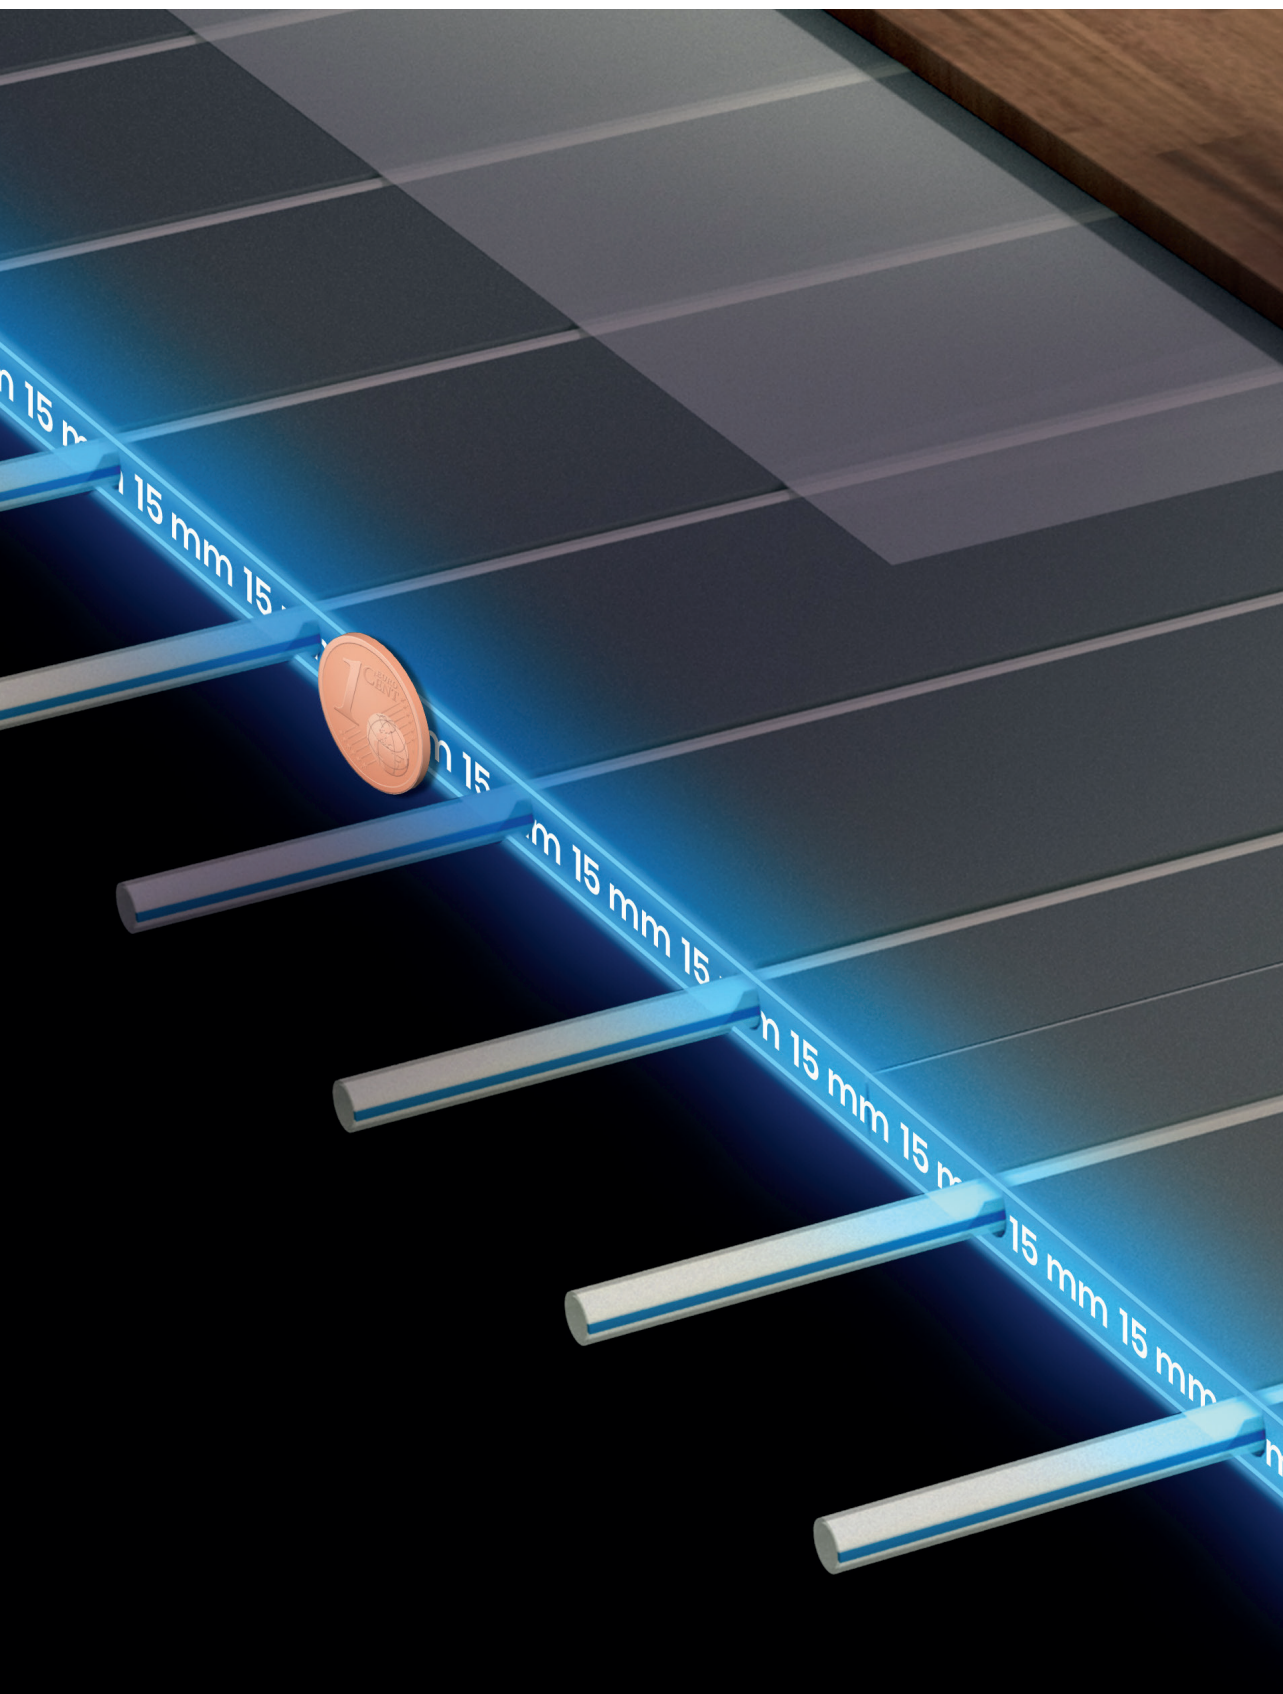

➤ En una sola jornada. Una sola persona.

La generación con menor espesor de sistemas de suelo radiante para calefacción y refrigeración

Cuando se acometen reformas en edificios antiguos residenciales, se plantea integrar sistemas de suelo radiante, pero se teme por el riesgo de sobrecargar la estructura o no se dispone de altura suficiente. Uponor Siccus Mini es un sistema de suelo radiante que lo hace posible porque es ligero, tiene un espesor equivalente al de una moneda de 1 céntimo de euro, puede instalarse sin mortero y tan solo requiere un operario para instalarlo.

Su reducido perfil lo convierte en un sistema eficiente que trabaja a baja temperatura.

Alcanza el **90%** de su rendimiento en menos de **1 hora**, proporcionando un **34%** más de rendimiento en calefacción y respecto de los sistemas secos estándar. Respecto de los radiadores, un **31%** menos de energía. Es compatible con bombas de calor y permite una instalación limpia directamente sobre el pavimento antiguo.

Aspectos principales

- Ideal para instalaciones de espesor reducido
- Solo requiere un operario para su instalación
- En una sola jornada
- Compatible con parquet y suelo laminado
- Compatible con todo tipo de materiales, azulejos, piedra natural, moqueta, vinilo, etc.

El 90%

de su rendimiento se alcanza en menos de 1 hora.

15mm

de espesor

Ventajas

- Eficiencia energética
- Directamente sobre el pavimento antiguo
- No es necesario esperar para la instalación del pavimento final
- Sin necesidad de coordinar diferentes oficios
- Compatible con bombas de calor
- Instalación rápida y limpia sobre el pavimento antiguo

34%

más de rendimiento en calefacción y respecto de los sistemas secos estándar

31%

menos de energía frente a radiadores

39%

menos de emisiones de CO₂ que los radiadores



Elección sostenible

Rápida reacción. Alta eficiencia.

Una instalación sencilla, realizada por un solo operario. Sin necesidad de esperar para instalar el suelo final. Los instaladores pueden agilizar todo el proceso de instalación aplicando el sistema sobre el pavimento existente.

Encuentra más información aquí.




<https://www.uponor.com/siccusmini>



Uponor Siccus Mini componentes


Siccus Mini panel

- Gran resistencia a la carga XPS 400
- Panel moldeado con surcos para la tubería
- Panel recubierto de aluminio para mejorar la emisividad




Siccus Mini panel de soporte

- Panel de fibra sintética de 6 mm
- Soporte para pavimento cerámico y piedra natural
- Evita las dilataciones mecánicas en azulejos




Siccus Mini tope perimetral

- Tira perimetral de fibras para instalar en paredes y paso de puertas



Siccus Mini cinta

- Cinta autoadhesiva
- Unión de juntas del panel de soporte de baldosas para obtener una superficie homogénea



Siccus Mini cortador 230V

- Herramienta de corte 10 mm
- Permite hacer surcos fácilmente en el panel
- Trazados independientes



Moving > Water

uponor

Uponor Hispania, S.A.U.

Avda. Leonardo da Vinci, 15-17-19
Pol. Ind. La Carpetania
28906 Getafe - Madrid

T +34 91 685 36 00

E servicioalcliente@uponor.com

www.uponor.es