

OPTICLIP TERRA 600 840 WH


Código: 0041950




OPTICLIP TERRA 600 840 WH es la luminaria empotrada en techo de alta eficacia y bajo deslumbramiento con módulos LED reemplazables para aplicaciones de oficina y educación. Cuerpo de cartón en acabado blanco, combinado con óptica en color blanco, distribución directa de la luz, dimensiones de la luminaria: 595x595x40mm, IP20 (desde la parte frontal), IK02, bajo flicker LED (+/-5%), temperatura de color LED blanco neutro (4000K), flujo luminoso de 3300lm, consumo de 26W, efificacia del sistema de 126lm/W, CRI>80, consistencia de color LED SDCM 3 (elipse MacAdam de 3 pasos), UGR<19, luminancia a 65° <2000 cd/m2, vida útil: 62.000 horas L80B20, grupo de riesgo de seguridad fotobiológica 1. Protección eléctrica Clase II. Prueba de hilo incandescente 650°C.

Technical Assets

Dimensions (mm)

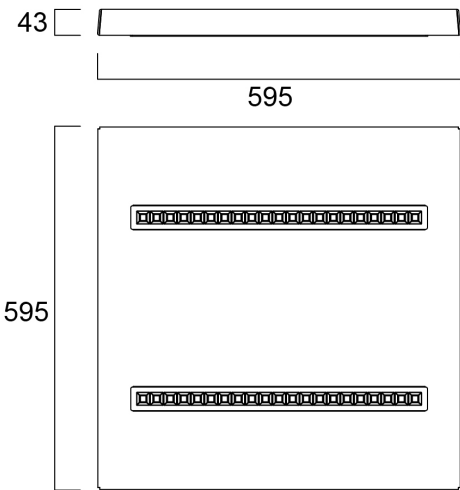

Photometrics

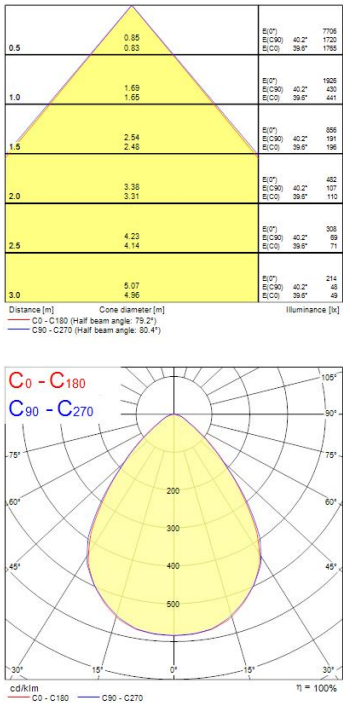

OPTICLIP TERRA 600 840 WH

Item No: 0041950



Informacion General

Nombre del producto	OPTICLIP TERRA 600 840 WH
Tecnología	LED (3 SDCM)
Casquillo	N/A
Material del cuerpo	Other
Montaje	Montaje empotrado en el techo
Luminaria	Cerrada
Áreas de aplicación	Educación, Oficina
Rango de temperatura operativa	-20°C...+25°C
Temperatura ambiente de funcionamiento (°C)	25
ETIM Class	EC002892
FI del número electrónico	4279549
Garantía	5 años

Datos ópticos

Fixture luminous flux (lm)	3300
Eficacia luminosa	126
Temperatura de color (K)	4000
Color de la luz	Blanco neutro
IRC (Ra)	80
Consistencia del color inicial (SDCM)	SDCM3
Intensidad luminosa (cd)	1926
Ángulo del haz (°)	80
Distribution type	Simétrico
Glare control	< 17
Grupo de riesgo fotobiológico	RG1

Datos eléctricos

Consumo total de energía (W)	26
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240.0
Lamp power factor	0.92
Harmoninen särö THD (230V, 50Hz, 100% valaistustasolla) ≤ xx.x %	15
Electrical protection	Clase II
Equipo de control requerido	No
Tipo de sistema de control	LED driver constant current
Regulable	No
Dimming method	N/A
Drive current (mA)	700
Corriente de irrupción (A)	40
Duración de irrupción	400
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	E, E (more than 1 Light Source)
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
LED Flickering Rate	Ultra bajo (5% o menos)
Luminarias máximas por 10A C Interruptor automático	18
Núm. Máx. de luminarias en diferen C13 A	23
Luminarias máximas por 16A C Interruptor automático	30
Max. products per 20A C Breaker	37
Max. products per 10A B Breaker	11
Max. products per 16A B Breaker	18
Max. products per 20A B Breaker	22
Connectable conductor cross section - Max (mm²)	2.5

OPTICLIP TERRA 600 840 WH

Item No: 0041950



Datos físicos

Color de carcasa	RAL 9016 - Traffic white / Bezel
Clase protección IP	IP40/20
Clase protección IK	IK02
Diffuser finish	Matt/satinized
Diffuser material	Polycarbonato PC
Largo (mm)	595
Anchura (mm)	595
Nominal Product Height (mm)	43
Peso (kg)	1.1

Empaquetado

Product EAN number	5410288419503
Longitud del embalaje individual(cm)	59.5
Anchura única del embalaje (cm)	59.5
Packaging single depth (cm)	5.0
DUN14 (inner)	15410288419500
Cantidad del embalaje por cajas	4
Packaging outer length / height (cm)	62.0
Packaging outer width (cm)	62.0
Packaging outer depth (cm)	20.0

Información de seguridad

Glow Wire Test (°C)	650
Condiciones óptimas de funcionamiento (°C)	-20-25