


STELLIX

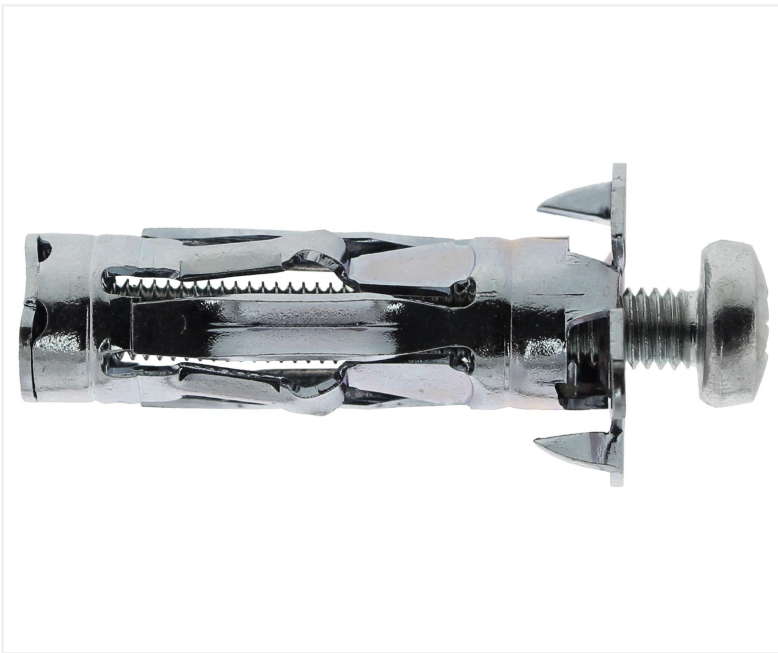

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Anclaje de pared hueca de varios espesores

PROMESA DEL PRODUCTO

¡Reparar en Drywall (placa de yeso) es más fácil que nunca!

VENTAJAS

- Imposible equivocarse, 1 longitud única se adapta a todos los espesores de paneles de yeso.
- Menos referencias para una optimización del stock.
- Aplicación mediante un esfuerzo progresivo y suave
- Sensación real de bloqueo al final del ajuste.
- Instalación con herramienta de ajuste, destornillador eléctrico o manual
- Ideal para cargas Medias/Pesadas sobre placas de yeso.
- Fijación robusta gracias a la geometría optimizada (patas 2x3) y diseño (rosca interna en la punta).

APLICACIONES

- Instalaciones eléctricas y de fontanería. Accesorios y equipamiento Internos

MATERIALES



GAMA DE PRODUCTO

Descripción ▲▼	Ø perforación ▲▼	Longitud de fijación ▲▼	Ø rosca (mm) ▲▼	Espesor máx. pieza a fijar (mm) ▲▼	Unidad de embalaje ▲▼	Cantidad ▲▼	Código ▲▼
STELLIX 4x35/15 TORNILLO BT/100	8 mm	35 mm	M4	15 mm	Caja	100	061143
STELLIX 5x35/15 TORNILLO BT/100	10 mm	35 mm	M5	15 mm	Caja	100	061144
STELLIX 6x35/15 TORNILLO BT/100	10 mm	35 mm	M6	15 mm	Caja	100	061145
STELLIX PAV M7 M5x35 BIDÓN/100	10 mm	35 mm	M7	15 mm	Cubo	100	060142
STELLIX 4x35/15 BIDÓN/150	8 mm	35 mm	M4	15 mm	Cubo	150	060143
STELLIX 5x35/15 BIDÓN/150	10 mm	35 mm	M5	15 mm	Cubo	150	060144
STELLIX 6x35/15 BIDÓN/150	10 mm	35 mm	M6	15 mm	Cubo	150	060145

CARGAS RECOMENDADAS

Código ▲▼	Longitud de fijación ▲▼
061143	35 mm
061144	35 mm
061145	35 mm