

Micro Low Voltage System

NEW


Performance Universe

La gama incluye tres modelos de microcarril de bajo voltaje, disponibles en superficie, suspensión o empotramiento, para ofrecer la máxima flexibilidad y adaptarse con precisión a cada proyecto. Sistema compatible con los proyectores de adaptador micro track LV.


A gama inclui três modelos de microcalha de baixa tensão, disponíveis em superfície, suspensão ou encastramento, para uma flexibilidade máxima e uma adaptação precisa a cada projeto. Sistema compatível com os projetores de adaptador micro track LV.

Carriles / Trilhos


Micro Track Square Low Voltage



Micro Track Round Low Voltage




Micro Track Low Voltage Recessed




Accessories


L Joint




I Joint



End Caps




Power Connector




Twin


Twin Micro Track Low Voltage 2 LEDS



Twin Micro Track Low Voltage 4 LEDS



Twin Micro Track Low Voltage 6 LEDS



Twin NEW



Performance Universe



Precisión y confort en clave minimalista

Este proyector destaca por su forma contemporánea y distintiva, que se integra perfectamente en distintos contextos arquitectónicos. Diseñado para lograr confort visual y un alto rendimiento lumínico, combina una estética minimalista con una luz precisa y de gran calidad gracias a sus lentes OptiBlack, que reducen el deslumbramiento.

Ideal para profesionales que buscan soluciones discretas pero expresivas.

Precisão e conforto numa estética minimalista


Este projetor destaca-se pela sua forma contemporânea e distinta, que se integra na perfeição em diferentes contextos arquitetónicos. Concebido para proporcionar conforto visual e um elevado desempenho lumínico, combina uma estética minimalista com uma luz precisa e de grande qualidade graças às suas lentes OptiBlack que reduzem o encandeamento.

Ideal para profissionais que procuram soluções discretas mas expressivas.



Disponibile en dos acabados, blanco o negro, y con celosía frontal, tapa posterior y conector al carril siempre en negro para maximizar el confort visual.

Disponível em dois acabamentos, preto ou branco, e com uma grelha frontal, tampa posterior e conector de calha sempre em preto para maximizar o conforto visual.

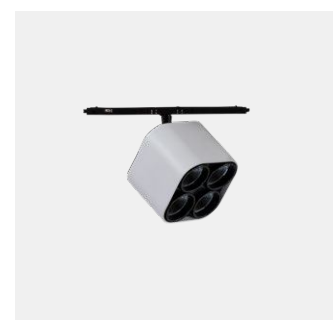





**Twin Micro Track
Low Voltage
2 LEDS**

NEW

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2				
AL	PC		L80 B20	MacAdam	355°	90°		

Blanco Branco 14
Negro Preto 60

Model		W	K	CRI	Optics	Real Lm	Source	Finishes
 BP11 - Spotlight	P6V9	5.9	2700	92	S3 15°	472	OS	14 <input type="radio"/>
	P6W9	5.9	3000	92	M2 30°	435	DS	60 <input checked="" type="radio"/>
					F1 45°	688		

**Twin Micro Track
Low Voltage
4 LEDS**

NEW

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2				
AL	PC		L80 B20	MacAdam	355°	90°		

Blanco Branco 14
Negro Preto 60

Model		W	K	CRI	Optics	Real Lm	Source	Finishes
 BP12 - Spotlight	12V9	11.7	2700	92	S3 15°	1045	OS	14 <input type="radio"/>
	12W9	11.7	3000	92	M2 30°	991	DS	60 <input checked="" type="radio"/>
					F1 45°	1355		

**Twin Micro Track
Low Voltage
6 LEDS**

NEW

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2				
AL	PC		L80 B20	MacAdam	355°	90°		

Blanco Branco 14
Negro Preto 60

Model		W	K	CRI	Optics	Real Lm	Source	Finishes
 BP13 - Spotlight	18V9	17.6	2700	92	S3 15°	1452	OS	14 <input type="radio"/>
	18W9	17.6	3000	92	M2 30°	1494	DS	60 <input checked="" type="radio"/>
					F1 45°	2034		

**Accesorios ópticos
Acessórios óticos**



Twin 2 LEDS



Twin 4 LEDS



Twin 6 LEDS

	Panal de abeja (5u.) Painel de abelha (5u.)	71-C345-60-00	-	-
	Panal de abeja (5u.) Painel de abelha (5u.)	-	71-C346-60-00	-
	Panal de abeja (5u.) Painel de abelha (5u.)	-	-	71-C347-60-00

**Controladores conectivos
Controladores conectivos**

P. 1175



Consulta los sistemas de control disponibles / Consulte os sistemas de controlo disponíveis:

DALI2 / DALI2

Inalámbrico Bluetooth / Sem fios Bluetooth

Autónomo / Autónomo




Low Voltage System

Sistema polivalente para carril alimentado a 48V, compatible con diversas soluciones como proyectores orientables, luminarias colgantes y lineales integrados. Puede instalarse de manera horizontal o vertical, y dispone de una versión empotrada, de superficie y suspendida con diversos accesorios que otorgan máxima flexibilidad. El sistema Low Voltage ofrece al diseñador una gran libertad, pudiendo iluminar espacios muy versátiles, ajustando y moviendo los puntos de luz para adaptarlos a las cambiantes exigencias de iluminación.


Sistema polivalente para calha alimentado a 48V, compatível com várias soluções, como projetores direcionais, luminárias suspensas e lineares integrados. Pode ser instalado na horizontal ou vertical e dispõe de uma versão encastrada, de superfície e suspensa com vários acessórios para uma flexibilidade máxima. O sistema Low Voltage oferece ao designer uma grande liberdade, podendo iluminar espaços muito versáteis, ajustando e movendo os pontos de luz para adaptá-los às exigências da iluminação.

Carriles / Trilhos


Hyperlink Pendant & Surface




Hyperlink Recessed



Track Pendant & Surface



Track Recessed



Accessories

T Joint



L Joint




I Joint



X Joint



O 360° Joint




T 60° Joint




L 120° Joint




L Vertical in Joint




L Vertical out Joint




Frontal Cover



End Caps




Power Connector




Familias / Famílias


Atom LV




Kiva LV




Iris LV
Spotlight / Pendant




Strom LV



Tango LV




Twin LV




Nara LV



Bento LV
Standard / Adjustable / Wall Washer



Infinite LV



Twin LV NEW



Performance Universe



P. 140




Proyector minimalista para carril Low Voltage, disponible en versiones de 2, 4 y 6 Leds y con hasta tres ópticas en dos temperaturas de color cálidas. El módulo doble permite generar diferentes configuraciones y aumentar la intensidad lumínica. Se ofrece en varios acabados, con louver frontal, tapa posterior y conector al carril siempre en negro para maximizar el confort visual.

Projetor minimalista para calha Low Voltage, disponível nas versões de 2, 4 e 6 Leds e com até três óticas em duas temperaturas de cor quentes. O módulo duplo permite criar diferentes configurações e aumentar a intensidade luminica. Está disponível em vários acabamentos, com grelha frontal, tampa posterior e conetor de calha sempre em preto para maximizar o conforto visual.



Con el accesorio panel de abeja, se permite un mejor control del haz de luz y apantallamiento, aumentando así su confort visual al máximo.

Com o acessório colmeia, consegue-se um melhor controlo do feixe de luz e da proteção visual, aumentando assim o conforto visual ao máximo.

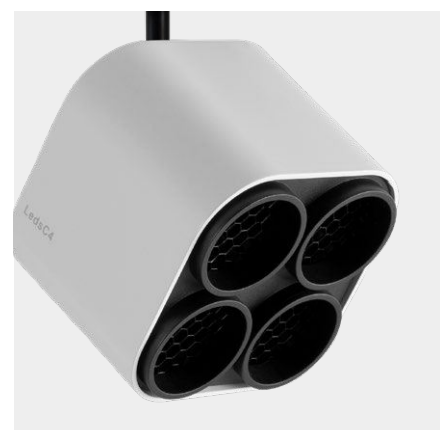

**Twin Low Voltage
2 LEDS**

NEW

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2				
AL	PC		L80 B20	MacAdam	355°	90°		

Blanco Branco 14
Negro Preto 60

Model		W	K	CRI	Optics	Real Lm	Source	Finishes
 202 43 55 30	BP14 - Spotlight	P6V9	5.9	2700	92	S3 15° 472	OS ON-OFF 48VDC	14 <input type="radio"/>
		P6W9	5.9	3000	92	M2 30° 435	DS DALI-2 48VDC	60 <input checked="" type="radio"/>
						F1 45° 688		

**Twin Low Voltage
4 LEDS**

NEW

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2				
AL	PC		L80 B20	MacAdam	355°	90°		

Model		W	K	CRI	Optics	Real Lm	Source	Finishes
 202 43 55 55	BP15 - Spotlight	12V9	11.7	2700	92	S3 15° 1045	OS ON-OFF 48VDC	14 <input type="radio"/>
		12W9	11.7	3000	92	M2 30° 991	DS DALI-2 48VDC	60 <input checked="" type="radio"/>
						F1 45° 1355		

**Twin Low Voltage
6 LEDS**

NEW

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2				
AL	PC		L80 B20	MacAdam	355°	90°		

Model		W	K	CRI	Optics	Real Lm	Source	Finishes
 202 43 55 30 155	BP16 - Spotlight	18V9	17.6	2700	92	S3 15° 1452	OS ON-OFF 48VDC	14 <input type="radio"/>
		18W9	17.6	3000	92	M2 30° 1494	DS DALI-2 48VDC	60 <input checked="" type="radio"/>
						F1 45° 2034		

**Accesorios ópticos
Acessórios óticos**



Twin 2 LEDS



Twin 4 LEDS



Twin 6 LEDS

	Panal de abeja (5u.) Painel de abelha (5u.)	71-C345-60-00	-	-
	Panal de abeja (5u.) Painel de abelha (5u.)	-	71-C346-60-00	-
	Panal de abeja (5u.) Painel de abelha (5u.)	-	-	71-C347-60-00

**Controladores conectivos
Controladores conectivos**

P. 1175



Consulta los sistemas de control disponibles / Consulte os sistemas de controlo disponíveis:

DALI2 / DALI2

Inalámbrico Bluetooth / Sem fios Bluetooth

Autónomo / Autónomo