



# VivAir Max

Eficiente, supersilencioso y conectado de serie, para un mayor ahorro y confort



## CALEFACCIÓN

Rango D-A+++  
SCOP HASTA 5,8

## REFRIGERACIÓN

Rango D-A+++  
SEER HASTA 8,5

### Alta eficiencia energética, bajo consumo y respetuoso con el medio ambiente

Una eficiencia superior a modelos anteriores: SEER hasta 8.5 en refrigeración y SCOP hasta 5.8 en calefacción. Además, gracias a la tecnología de bomba de calor, tu cliente puede conseguir ahorros de hasta el 30% en su factura energética.

### Conectado de serie para una mayor comodidad

Gracias a su conectividad integrada de serie tu cliente podrá disfrutar de MiGo Services, la nueva aplicación móvil con la que podrá:

- Programar su equipo y controlar la temperatura.
- Conocer el estado del equipo o tramitar citas de reparación.
- Comunicarse con el Servicio Técnico Oficial para resolver dudas o solicitar asistencia en el domicilio en 48 horas<sup>1</sup>.

### Algoritmo de Inteligencia Artificial

Equipado con un avanzado algoritmo de IA que aprende las necesidades y preferencias del usuario para optimizar el control y minimizar el consumo eléctrico. Con esta tecnología, se puede reducir la factura de electricidad hasta en un 15%.

### Ambiente más limpio y saludable con la doble esterilización

La combinación de tecnologías de Cold Plasma y luz ultravioleta UVC asegura un aire interior de máxima calidad y eliminan hasta el 99.9% de bacterias y virus, reduciendo alergias y mejorando la salud respiratoria.

### Bajo nivel sonoro

La presión sonora es inferior a 19 decibelios, lo que favorece un descanso confortable para tu cliente y evita la contaminación acústica.

### Filtro en la parte superior

Filtro de polvo integrado montado en la parte superior para un fácil acceso y mantenimiento.

### Libre configuración

Las nuevas unidades multisplit permiten múltiples combinaciones hasta un total de 5 unidades interiores con una única unidad exterior (de 5, 8 y 12 kW). De este modo se disminuye el espacio de instalación requerido.

### Transforma el hogar en un refugio de bienestar


Permite ajustar el nivel de humedad para evitar la sequedad de la piel, mejorar la respiración y crear un ambiente más saludable y confortable.

### Refrigeración y calefacción, todo en un único equipo

Un solo equipo discreto y compacto aporta refrigeración y calefacción, lo que facilita su instalación incluso en apartamentos pequeños.

### Flujo de aire 3D para un mayor confort

Para una temperatura equilibrada y una distribución uniforme del aire por toda la habitación, lo que aumenta la sensación de confort y mantiene una temperatura equilibrada por toda la estancia.

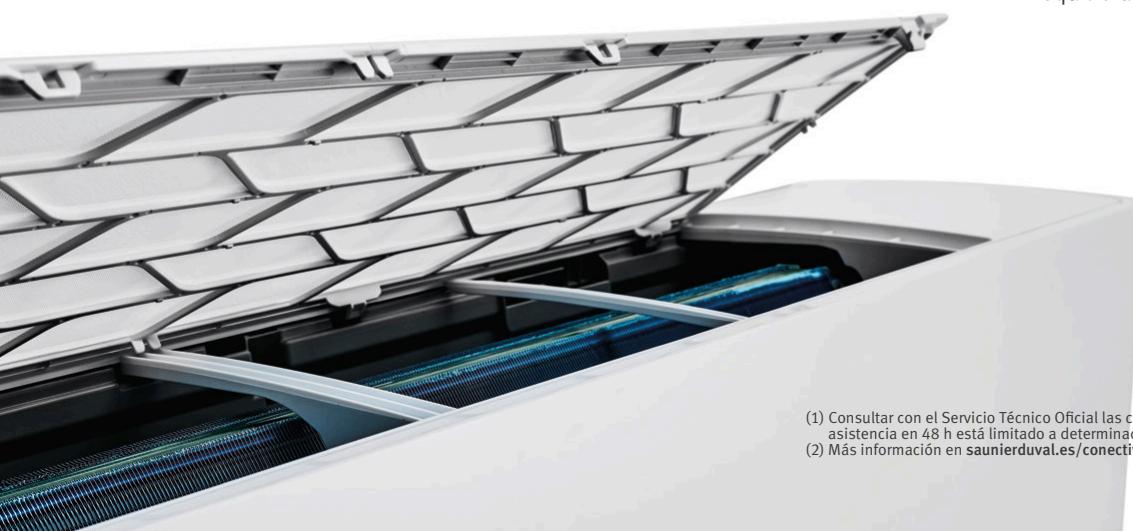

EFFICIENT  
PERFORMANT

R32

(1) Consultar con el Servicio Técnico Oficial las condiciones concretas y coste del servicio. La asistencia en 48 h está limitado a determinadas zonas, consultar condiciones y disponibilidad.

(2) Más información en [saunierduval.es/conectividad/aire](http://saunierduval.es/conectividad/aire)

# NOVEDAD



HASTA

A+++

## Murales mono split

Modelo	Ud	SDHP1-025NW	SDHP1-035NW	SDHP1-050NW	SDHP1-065NW
Referencia	-	8000036623	8000036624	8000036625	8000036626
Capacidad nominal refrigeración	kW	2,7	3,5	5,3	7,1
Min-Máx capacidad refrigeración	kW	0,8 - 3,7	0,7 - 4,5	1,0 - 6,4	1,8 - 7,8
Capacidad nominal calefacción	kW	3,7	4,5	6,4	7,8
Min-Máx capacidad calefacción	kW	0,9 - 4,1	0,7 - 4,9	1,1 - 7,0	1,5 - 9,4
Alimentación eléctrica	V/Hz/Ph		220-240/50/1		
Consumo nominal refrigeración	kW	0,67	0,88	1,47	2,00
Consumo nominal calefacción	kW	0,68	0,95	1,37	1,87
SEER	-		8,5	8,0	7,0
SCOP (medio)	-		4,6		4,3
SCOP (cálido)	-	5,7	5,6	5,8	5,5
Etiqueta energética	Refrigeración		A+++		A++
	Calefacción medio		A++		A+
	Calefacción cálido			A+++	
Máx-mín presión sonora (ud. int.)	dB(A)	38/37/34/31/26/23/22/19	43/39/37/35/32/30/24/19	45/42/40/37/34/29/26/23	48/44/41/40/38/36/33/27
Caudal de aire unidad interior	m³/h	610/570/540/470/ 440/420/390	720/600/570/530/ 500/ 60/430	1.000/880/760/650/ 620/600/550	1.000/850/760/ 580/520/450/400
Volumen deshumidificación	L/h	0,8	1,4	1,8	2,4
Dim. unidad interior (Ancho×Alto×Fondo)	mm		837×293×200		993×311×222
Peso unidad interior	kg		9,5		13,0
Área de aplicación	m²	12 - 18	16 - 24	23 - 34	27 - 42
Caudal de aire unidad exterior	m³/h	1.950	2.200	3.000	3.600
T° ambiente de operación refrigeración (unidad exterior)	°C			-15~50	
T° ambiente de operación calefacción (unidad exterior)	°C			-15~30	
Potencia acústica máx. (ud. ext.)	dB (A)	61	64	65	70
Dimensiones unidad exterior (Ancho×Alto×Fondo)	mm		732×555×330	802×555×350	958×660×402
Peso unidad exterior	kg	25	30	37	45
Refrigerante	-			R32	
Diámetro tubería frigorífica gas	"		3/8	1/2	5/8
Diámetro tubería frigorífica líquido	"			1/4	
Precarga refrigerante	kg	0,53	0,80	0,95	1,40
Longitud refrigerante precargado	m			5	
Carga adicional de refrigerante	g/m		16		40
Longitud máxima frigorífica	m	15	20		25
Altura máxima frigorífica	m			10	
Conectividad WiFi	-			Incluida de serie	

Accesorios	Referencia
Filtro purificador de catequina para equipos murales (necesarias 2 uds por equipo)	0010045803

Soluciones eficientes para  
Calefacción y Climatización

[saunierduval.es](http://saunierduval.es)

[saunierduval.es](http://saunierduval.es)  
[@saunierduval  
\[saunier-duval-espana  
\\[@saunierduval\\\\_es  
\\\[SaunierDuvalSP\\\]\\\(http://SaunierDuvalSP\\\)\\]\\(http://@saunierduval\\_es\\)\]\(http://saunier-duval-espana\)](http://@saunierduval)

Soporte para  
el profesional  
A TU LADO  
912 875 875

Saunier Duval