

Características generales / General features

Instalación en interiores o exteriores/ Indoor or outdoor installation	
Puertas con junta de poliuretano/ Doors with polyurethane seal	
2 tipos de puertas: 2 types of doors	Ciega/ Blind - Transparente/ Transparent
Puerta fácilmente reversible/ Easily reversible door	
Grado de Protección / Protection degree IEC / UNE-EN 60529	IP66
Resistencia al impacto (IEC 62262)/ Impact resistance (IEC 62262)	IK10 en la versión ciega e IK08 en la versión puerta transparente IK10 for the blind version and IK08 for the transparent door version

Características del material/ Material features

Material de la base y puerta versiones ciegas/ Base and door material blind versions	Poliéster reforzado con fibra de vidrio, moldeado mediante presión en caliente (GRP-SMC), color RAL 7035/ Glass fibre reinforced polyester, hot pressed moulded (GRP-SMC), colour RAL 7035
Material de la base y puerta versiones transparentes/ Base and door material transparent versions	Poliéster reforzado con fibra de vidrio, moldeado mediante presión en caliente (GRP-SMC), color RAL 7035 para la base y puerta en policarbonato para el vidrio/ Glass fibre reinforced polyester, hot pressed moulded (GRP-SMC), colour RAL 7035 for the base and polycarbonate door for glass
Aislante/ Insulation	>15kV por mm
Temperatura de trabajo / Working temperature	-40a + 80°C
Resistencia a la bola/ Ball resistance test	+ 150°C
Autoextinguible, no propaga llama. Autoextinción en menos de 30 segundos durante la prueba de hilo incandescente según IEC / UNE-EN 60695-2. Self-extinguishing, does not propagate flame. Self-extinguishing in less than 30 seconds during the glow wire test according to IEC / UNE-EN 60695-2.	
Libre de halógenos / Halogen free	
Alta resistencia a entornos severos / High resistance to harsh environments	
Resistente a la oxidación y a agentes químicos/ Resistant to oxidation and chemical agents	
Baja conductividad térmica/ Low thermal conductivity	
Resistencia UV/ UV resistance	

Normativa / Regulation

IEC/EN 60529 - IEC/EN 62262 - IEC/EN 61439-1 Aislamiento clase II >5.000 voltios/ Insulation class II >5.000 volts

Certificado de conformidad con la norma IEC 62208/ Certificate of Conformity to IEC 62208 standard

Para los grados de protección y aislamiento IP e IK, la resistencia al calor y al fuego, un aislamiento de 50000V y la resistencia a la intemperie y la corrosión, así como cargas en el interior (150kg/m²) y en la puerta (30kg/m²)

For IP and IK degrees of protection and insulation, heat and fire resistance, 50000V insulation, weather and corrosion resistance, as well as interior (150kg/m²) and door (30kg/m²) loads.

Directiva de Material Eléctrico (Baja Tensión). 2014/35/UE. Directiva sobre la compatibilidad electromagnética. 2014/30/UE
Electrical Material (Low Voltage) Directive. 2014/35/EU. Electromagnetic Compatibility Directive. 2014/30/EU

Diseño y prestaciones técnicas / Design and Technical Performance

Extensa gama

13 modelos disponibles:
7 puerta opaca 6 puerta
transparente

Extensive range

13 models available: 7 opaque
door 6 transparent door

- Resistencia a la corrosión
- Durabilidad y longevidad
- Ligereza y facilidad de manejo
- Aislamiento y protección
- Versatilidad de aplicación
- Estética y mantenimiento bajo


- Corrosion resistance
- Durability and longevity
- Lightweight and ease of handling
- Insulation and protection
- Versatility of application
- Aesthetics and low maintenance

Sistema de cierre con núcleo y pasador metálico

Metal core and pin locking system

Bisagras reversibles fabricadas en zamak de alta resistencia mecánica. Sistema de perno que facilita el desmontaje de la puerta. Apertura de puerta 125°. Mecanizado fácil y rápido.

Reversible hinges made of high mechanical resistance zamak. bolt system that facilitates the disassembly of the door. 125° door opening. easy and quick machining.

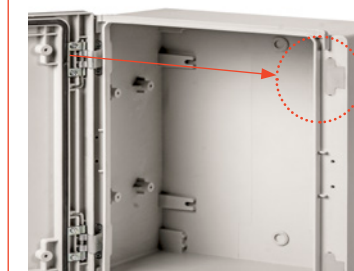

**Solución para industria y
infraestructuras en ambientes
corrosivos.**

Gran seguridad

Aislamiento **total** (instalación de conjuntos de clase II)
Resistencia mecánica

Solution for industry and infrastructure in corrosive environments.

High safety

Total isolation (installation of class II assemblies)
Mechanical resistance

Molduras para la fijación de del
perno de sujeción de la placa.
Mouldings for fixing the plate
fixing bolt.

**Amplia gama de accesorios
y kits de montaje**

- KIT fijación a pared
- KIT de fijación a poste
- KIT de elevador de placa
- KIT de carril DIN
- KIT de puerta intermedia
- KIT Antivandálico
- Placa metálica o poliéster

**Wide range of accessories
and mounting kits**

Wall mounting KIT
Pole mounting kit
Plate Lifter KIT
DIN rail KIT
Intermediate Gate KIT
Vandal-proof KIT
Metal or polyester plate