



Proyector versátil con un diseño único



Concord Raiden

Presentamos Raiden, nuestra nueva gama de proyectores de exterior e interior con un diseño único y propio.

Luminarias de elevada eficiencia de hasta 138lm/W, ofreciendo al mismo tiempo un alto rendimiento con hasta 50.800lm (versión Raiden 50klm Symmetric Wide).

Raiden con su perfil delgado pero resistente ofrece una solución de iluminación perfecta para zonas industriales y de aparcamiento, fachadas de edificios, vallas publicitarias y pequeñas instalaciones de ocio debido a su protección IP66 y su cuerpo de IK08.

Raiden ofrece numerosas opciones de iluminación en 4 tamaños y 7 flujos lumínicos diferentes (3, 8, 12, 21, 30, 40, 50 klm) además de 4 ángulos de haz (Intensivo Simétrico, Extensivo Simétrico, Extensivo Asimétrico y Street) con la posibilidad de elegir entre 3 temperaturas de color diferentes (3000K, 4000K, 6500K bajo pedido). Además de presentar la versión Raiden Aqua, dedicados a zonas de piscina. La gama incluye versiones no regulables y DALI.

The beauty of **light**

Características

- Proyector LED exterior con perfil delgado con un diseño único hecho por Sylvania
- Perfecto para iluminar zonas industriales, aparcamientos, fachadas de edificios, vallas publicitarias e instalaciones de ocio
- Perfect for lighting industrial areas, parking areas, building facades, billboards and small recreational facilities
- 4 tamaños diferentes y 7 flujos diferentes
- Ángulos de haz simétrico intensivo y extensivo, asimétrico extensivo y Street
- Blanco cálido (3000K) y blanco neutro (4000K) y blanco frío (6500K) bajo pedido
- Versión dedicada a zonas de piscina (DALI asimétrico 12/21/30klm) certificado mediante pruebas oficiales de simulación de la atmósfera en piscina por PRA World Testing Services
- Elevado rendimiento de hasta 50.800 lm
- Alta eficacia, proporciona hasta 138lm/W
- Protección IP66
- Cuerpo resistente con IK08
- Rango térmico de -40°C a +50°C
- IRC >80, SDCM<3
- Cuerpo de aluminio fundido a presión
- Soporte de montaje universal permitiendo el montaje en pared o superficie con la posibilidad de inclinarse
- Instalación rápida y sencilla con un cable precableado de 1m y soporte de montaje, por lo que no es necesario abrir la caja de conexión durante la instalación
- Protección contra sobretensiones de 6 kV
- Larga vida útil de 100.000 horas (L80/B50)
- 1000 horas de prueba de salinidad

Información del producto

Código	Descripción	Lúmenes (lm)	Potencia (W)	Eficacia (lm/W)	Regulación	Ángulo haz (°)	Temp. de color (K)	Peso (kg)
Concord Raiden								
3.000 lm								
2824000	Raiden IP66 3KLM 830 Symmetric Wide	3250	26	125	No regulable	60	3000	2,1
2824001	Raiden IP66 3KLM 830 Symmetric Narrow	3250	26	125	No regulable	25	3000	2,1
2824002	Raiden IP66 3KLM 830 Asymmetric Wide	3100	26	119	No regulable	110*50	3000	2,1
2824003	Raiden IP66 3KLM 830 Street	3000	26	115	No regulable	155*75	3000	2,1
2824056	Raiden IP66 3KLM 840 Symmetric Wide	3500	26	135	No regulable	60	4000	2,1
2824057	Raiden IP66 3KLM 840 Symmetric Narrow	3300	26	127	No regulable	25	4000	2,1
2824058	Raiden IP66 3KLM 840 Asymmetric Wide	3150	26	121	No regulable	110*50	4000	2,1
2824059	Raiden IP66 3KLM 840 Street	3050	26	117	No regulable	155*75	4000	2,1
2824112	Raiden IP66 3KLM 865 Symmetric Wide	3500	26	135	No regulable	60	6500	2,1
2824113	Raiden IP66 3KLM 865 Symmetric Narrow	3300	26	127	No regulable	25	6500	2,1
2824114	Raiden IP66 3KLM 865 Asymmetric Wide	3150	26	121	No regulable	110*50	6500	2,1
2824115	Raiden IP66 3KLM 865 Street	3050	26	117	No regulable	155*75	6500	2,1
2824028	Raiden IP66 3KLM 830 Symmetric Wide DALI	3250	26	125	DALI	60	3000	2,2
2824029	Raiden IP66 3KLM 830 Symmetric Narrow DALI	3250	26	125	DALI	25	3000	2,2
2824030	Raiden IP66 3KLM 830 Asymmetric Wide DALI	3100	26	119	DALI	110*50	3000	2,2
2824031	Raiden IP66 3KLM 830 Street DALI	3000	26	115	DALI	155*75	3000	2,2
2824084	Raiden IP66 3KLM 840 Symmetric Wide DALI	3500	26	135	DALI	60	4000	2,2
2824085	Raiden IP66 3KLM 840 Symmetric Narrow DALI	3300	26	127	DALI	25	4000	2,2
2824086	Raiden IP66 3KLM 840 Asymmetric Wide DALI	3150	26	121	DALI	110*50	4000	2,2
2824087	Raiden IP66 3KLM 840 Street DALI	3050	26	117	DALI	155*75	4000	2,2
2824140	Raiden IP66 3KLM 865 Symmetric Wide DALI	3500	26	135	DALI	60	6500	2,2
2824141	Raiden IP66 3KLM 865 Symmetric Narrow DALI	3300	26	127	DALI	25	6500	2,2
2824142	Raiden IP66 3KLM 865 Asymmetric Wide DALI	3150	26	121	DALI	110*50	6500	2,2
2824143	Raiden IP66 3KLM 865 Street DALI	3050	26	117	DALI	155*75	6500	2,2

Symmetric Narrow = Simétrico Intensivo / **Asymmetric Wide** = Simétrico Extensivo / **Asymmetric Wide** = Asimétrico Extensivo /

Código	Descripción	Lúmenes (lm)	Potencia (W)	Eficacia (lm/W)	Regulación	Ángulo haz (°)	Temp. de color (K)	Peso (kg)
Concord Raiden								
8.000 lm								
2824004	Raiden IP66 8KLM 830 Symmetric Wide	8500	67	127	No regulable	60	3000	4,2
2824005	Raiden IP66 8KLM 830 Symmetric Narrow	8700	67	130	No regulable	25	3000	4,2
2824006	Raiden IP66 8KLM 830 Asymmetric Wide	8600	67	128	No regulable	110*50	3000	4,2
2824007	Raiden IP66 8KLM 830 Street	8000	67	119	No regulable	155*75	3000	4,2
2824060	Raiden IP66 8KLM 840 Symmetric Wide	9100	67	136	No regulable	60	4000	4,2
2824061	Raiden IP66 8KLM 840 Symmetric Narrow	8800	67	131	No regulable	25	4000	4,2
2824062	Raiden IP66 8KLM 840 Asymmetric Wide	8700	67	130	No regulable	110*50	4000	4,2
2824063	Raiden IP66 8KLM 840 Street	8500	67	127	No regulable	155*75	4000	4,2
2824116	Raiden IP66 8KLM 865 Symmetric Wide	9100	67	136	No regulable	60	6500	4,2
2824117	Raiden IP66 8KLM 865 Symmetric Narrow	8800	67	131	No regulable	25	6500	4,2
2824118	Raiden IP66 8KLM 865 Asymmetric Wide	8700	67	130	No regulable	110*50	6500	4,2
2824119	Raiden IP66 8KLM 865 Street	8500	67	127	No regulable	155*75	6500	4,2
2824032	Raiden IP66 8KLM 830 Symmetric Wide DALI	8500	67	127	DALI	60	3000	4,3
2824033	Raiden IP66 8KLM 830 Symmetric Narrow DALI	8700	67	130	DALI	25	3000	4,3
2824034	Raiden IP66 8KLM 830 Asymmetric Wide DALI	8600	67	128	DALI	110*50	3000	4,3
2824035	Raiden IP66 8KLM 830 Street DALI	8000	67	119	DALI	155*75	3000	4,3
2824088	Raiden IP66 8KLM 840 Symmetric Wide DALI	9100	67	136	DALI	60	4000	4,3
2824089	Raiden IP66 8KLM 840 Symmetric Narrow DALI	8800	67	131	DALI	25	4000	4,3
2824090	Raiden IP66 8KLM 840 Asymmetric Wide DALI	8700	67	130	DALI	110*50	4000	4,3
2824091	Raiden IP66 8KLM 840 Street DALI	8500	67	127	DALI	155*75	4000	4,3
2824144	Raiden IP66 8KLM 865 Symmetric Wide DALI	9100	67	136	DALI	60	6500	4,3
2824145	Raiden IP66 8KLM 865 Symmetric Narrow DALI	8800	67	131	DALI	25	6500	4,3
2824146	Raiden IP66 8KLM 865 Asymmetric Wide DALI	8700	67	130	DALI	110*50	6500	4,3
2824147	Raiden IP66 8KLM 865 Street DALI	8500	67	127	DALI	155*75	6500	4,3
12.000 lm								
2824008	Raiden IP66 12KLM 830 Symmetric Wide	12300	90	137	No regulable	60	3000	6,1
2824009	Raiden IP66 12KLM 830 Symmetric Narrow	12000	90	133	No regulable	25	3000	6,1
2824010	Raiden IP66 12KLM 830 Asymmetric Wide	12000	90	133	No regulable	110*50	3000	6,1
2824011	Raiden IP66 12KLM 830 Street	11800	90	131	No regulable	155*75	3000	6,1
2824064	Raiden IP66 12KLM 840 Symmetric Wide	12400	90	138	No regulable	60	4000	6,1
2824065	Raiden IP66 12KLM 840 Symmetric Narrow	12100	90	134	No regulable	25	4000	6,1
2824066	Raiden IP66 12KLM 840 Asymmetric Wide	12100	90	134	No regulable	110*50	4000	6,1
2824067	Raiden IP66 12KLM 840 Street	12000	90	133	No regulable	155*75	4000	6,1
2824120	Raiden IP66 12KLM 865 Symmetric Wide	12400	90	138	No regulable	60	6500	6,1
2824121	Raiden IP66 12KLM 865 Symmetric Narrow	12100	90	134	No regulable	25	6500	6,1
2824122	Raiden IP66 12KLM 865 Asymmetric Wide	12100	90	134	No regulable	110*50	6500	6,1
2824123	Raiden IP66 12KLM 865 Street	12000	90	133	No regulable	155*75	6500	6,1
2824036	Raiden IP66 12KLM 830 Symmetric Wide DALI	12300	90	137	DALI	60	3000	6,2
2824037	Raiden IP66 12KLM 830 Symmetric Narrow DALI	12000	90	133	DALI	25	3000	6,2
2824038	Raiden IP66 12KLM 830 Asymmetric Wide DALI	12000	90	133	DALI	110*50	3000	6,2
2824039	Raiden IP66 12KLM 830 Street DALI	11800	90	131	DALI	155*75	3000	6,2
2824092	Raiden IP66 12KLM 840 Symmetric Wide DALI	12400	90	138	DALI	60	4000	6,2
2824093	Raiden IP66 12KLM 840 Symmetric Narrow DALI	12100	90	134	DALI	25	4000	6,2
2824094	Raiden IP66 12KLM 840 Asymmetric Wide DALI	12100	90	134	DALI	110*50	4000	6,2
2824095	Raiden IP66 12KLM 840 Street DALI	12000	90	133	DALI	155*75	4000	6,2
2824148	Raiden IP66 12KLM 865 Symmetric Wide DALI	12400	90	138	DALI	60	6500	6,2
2824149	Raiden IP66 12KLM 865 Symmetric Narrow DALI	12100	90	134	DALI	25	6500	6,2
2824150	Raiden IP66 12KLM 865 Asymmetric Wide DALI	12100	90	134	DALI	110*50	6500	6,2
2824151	Raiden IP66 12KLM 865 Street DALI	12000	90	133	DALI	155*75	6500	6,2

Symmetric Narrow = Simétrico Intensivo / **Asymmetric Wide** = Simétrico Extensivo / **Asymmetric Wide** = Asimétrico Extensivo /

Concord Raiden



Código	Descripción	Lúmenes (lm)	Potencia (W)	Eficacia (lm/W)	Regulación	Ángulo haz (°)	Temp. de color (K)	Peso (kg)
Concord Raiden								
21.000 lm								
2824012	Raiden IP66 21KLM 830 Symmetric Wide	21300	157	136	No regulable	60	3000	6.6
2824013	Raiden IP66 21KLM 830 Symmetric Narrow	21100	157	134	No regulable	25	3000	6.6
2824014	Raiden IP66 21KLM 830 Asymmetric Wide	20100	157	128	No regulable	110*50	3000	6.6
2824015	Raiden IP66 21KLM 830 Street	19800	157	126	No regulable	155*75	3000	6.6
2824068	Raiden IP66 21KLM 840 Symmetric Wide	21700	157	138	No regulable	60	4000	6.6
2824069	Raiden IP66 21KLM 840 Symmetric Narrow	21200	157	135	No regulable	25	4000	6.6
2824070	Raiden IP66 21KLM 840 Asymmetric Wide	20200	157	129	No regulable	110*50	4000	6.6
2824071	Raiden IP66 21KLM 840 Street	20100	157	128	No regulable	155*75	4000	6.6
2824124	Raiden IP66 21KLM 865 Symmetric Wide	21700	157	138	No regulable	60	6500	6.6
2824125	Raiden IP66 21KLM 865 Symmetric Narrow	21200	157	135	No regulable	25	6500	6.6
2824126	Raiden IP66 21KLM 865 Asymmetric Wide	20200	157	129	No regulable	110*50	6500	6.6
2824127	Raiden IP66 21KLM 865 Street	20100	157	128	No regulable	155*75	6500	6.6
2824040	Raiden IP66 21KLM 830 Symmetric Wide DALI	21300	157	136	DALI	60	3000	6.8
2824041	Raiden IP66 21KLM 830 Symmetric Narrow DALI	21100	157	134	DALI	25	3000	6.8
2824042	Raiden IP66 21KLM 830 Asymmetric Wide DALI	20100	157	128	DALI	110*50	3000	6.8
2824043	Raiden IP66 21KLM 830 Street DALI	19800	157	126	DALI	155*75	3000	6.8
2824096	Raiden IP66 21KLM 840 Symmetric Wide DALI	21700	157	138	DALI	60	4000	6.8
2824097	Raiden IP66 21KLM 840 Symmetric Narrow DALI	21200	157	135	DALI	25	4000	6.8
2824098	Raiden IP66 21KLM 840 Asymmetric Wide DALI	20200	157	129	DALI	110*50	4000	6.8
2824099	Raiden IP66 21KLM 840 Street DALI	20100	157	128	DALI	155*75	4000	6.8
2824152	Raiden IP66 21KLM 865 Symmetric Wide DALI	21700	157	138	DALI	60	6500	6.8
2824153	Raiden IP66 21KLM 865 Symmetric Narrow DALI	21200	157	135	DALI	25	6500	6.8
2824154	Raiden IP66 21KLM 865 Asymmetric Wide DALI	20200	157	129	DALI	110*50	6500	6.8
2824155	Raiden IP66 21KLM 865 Street DALI	20100	157	128	DALI	155*75	6500	6.8
30 klm								
2824016	Raiden IP66 30KLM 830 Symmetric Wide	29300	221	133	No regulable	60	3000	12.5
2824017	Raiden IP66 30KLM 830 Symmetric Narrow	29300	221	133	No regulable	25	3000	12.5
2824018	Raiden IP66 30KLM 830 Asymmetric Wide	28600	221	129	No regulable	110*50	3000	12.5
2824019	Raiden IP66 30KLM 830 Street	28000	221	127	No regulable	155*75	3000	12.5
2824072	Raiden IP66 30KLM 840 Symmetric Wide	30000	221	136	No regulable	60	4000	12.5
2824073	Raiden IP66 30KLM 840 Symmetric Narrow	29500	221	133	No regulable	25	4000	12.5
2824074	Raiden IP66 30KLM 840 Asymmetric Wide	28800	221	130	No regulable	110*50	4000	12.5
2824075	Raiden IP66 30KLM 840 Street	28700	221	130	No regulable	155*75	4000	12.5
2824128	Raiden IP66 30KLM 865 Symmetric Wide	30000	221	136	No regulable	60	6500	12.5
2824129	Raiden IP66 30KLM 865 Symmetric Narrow	29500	221	133	No regulable	25	6500	12.5
2824130	Raiden IP66 30KLM 865 Asymmetric Wide	28800	221	130	No regulable	110*50	6500	12.5
2824131	Raiden IP66 30KLM 865 Street	28700	221	130	No regulable	155*75	6500	12.5
2824044	Raiden IP66 30KLM 830 Symmetric Wide DALI	29300	221	133	DALI	60	3000	12.8
2824045	Raiden IP66 30KLM 830 Symmetric Narrow DALI	29300	221	133	DALI	25	3000	12.8
2824046	Raiden IP66 30KLM 830 Asymmetric Wide DALI	28600	221	129	DALI	110*50	3000	12.8
2824047	Raiden IP66 30KLM 830 Street DALI	28000	221	127	DALI	155*75	3000	12.8
2824100	Raiden IP66 30KLM 840 Symmetric Wide DALI	30000	221	136	DALI	60	4000	12.8
2824101	Raiden IP66 30KLM 840 Symmetric Narrow DALI	29500	221	133	DALI	25	4000	12.8
2824102	Raiden IP66 30KLM 840 Asymmetric Wide DALI	28800	221	130	DALI	110*50	4000	12.8
2824103	Raiden IP66 30KLM 840 Street DALI	28700	221	130	DALI	155*75	4000	12.8
2824156	Raiden IP66 30KLM 865 Symmetric Wide DALI	30000	221	136	DALI	60	6500	12.8
2824157	Raiden IP66 30KLM 865 Symmetric Narrow DALI	29500	221	133	DALI	25	6500	12.8
2824158	Raiden IP66 30KLM 865 Asymmetric Wide DALI	28800	221	130	DALI	110*50	6500	12.8
2824159	Raiden IP66 30KLM 865 Street DALI	28700	221	130	DALI	155*75	6500	12.8

Symmetric Narrow = Simétrico Intensivo / **Asymmetric Wide** = Simétrico Extensivo / **Asymmetric Wide** = Asimétrico Extensivo /


Código	Descripción	Lúmenes (lm)	Potencia (W)	Eficacia (lm/W)	Regulación	Ángulo haz (°)	Temp. de color (K)	Peso (kg)
Concord Raiden								
40.000 lm								
2824020	Raiden IP66 40KLM 830 Symmetric Wide	39400	294	134	No regulable	60	3000	13.4
2824021	Raiden IP66 40KLM 830 Symmetric Narrow	39300	294	134	No regulable	25	3000	13.4
2824022	Raiden IP66 40KLM 830 Asymmetric Wide	38700	294	132	No regulable	110*50	3000	13.4
2824023	Raiden IP66 40KLM 830 Street	38000	294	129	No regulable	155*75	3000	13.4
2824076	Raiden IP66 40KLM 840 Symmetric Wide	40200	294	137	No regulable	60	4000	13.4
2824077	Raiden IP66 40KLM 840 Symmetric Narrow	39500	294	134	No regulable	25	4000	13.4
2824078	Raiden IP66 40KLM 840 Asymmetric Wide	38900	294	132	No regulable	110*50	4000	13.4
2824079	Raiden IP66 40KLM 840 Street	38800	294	132	No regulable	155*75	4000	13.4
2824132	Raiden IP66 40KLM 865 Symmetric Wide	40200	294	137	No regulable	60	6500	13.4
2824133	Raiden IP66 40KLM 865 Symmetric Narrow	39500	294	134	No regulable	25	6500	13.4
2824134	Raiden IP66 40KLM 865 Asymmetric Wide	38900	294	132	No regulable	110*50	6500	13.4
2824135	Raiden IP66 40KLM 865 Street	38800	294	132	No regulable	155*75	6500	13.4
2824048	Raiden IP66 40KLM 830 Symmetric Wide DALI	39400	294	134	DALI	60	3000	13.5
2824049	Raiden IP66 40KLM 830 Symmetric Narrow DALI	39300	294	134	DALI	25	3000	13.5
2824050	Raiden IP66 40KLM 830 Asymmetric Wide DALI	38700	294	132	DALI	110*50	3000	13.5
2824051	Raiden IP66 40KLM 830 Street DALI	38000	294	129	DALI	155*75	3000	13.5
2824104	Raiden IP66 40KLM 840 Symmetric Wide DALI	40200	294	137	DALI	60	4000	13.5
2824105	Raiden IP66 40KLM 840 Symmetric Narrow DALI	39500	294	134	DALI	25	4000	13.5
2824106	Raiden IP66 40KLM 840 Asymmetric Wide DALI	38900	294	132	DALI	110*50	4000	13.5
2824107	Raiden IP66 40KLM 840 Street DALI	38800	294	132	DALI	155*75	4000	13.5
2824160	Raiden IP66 40KLM 865 Symmetric Wide DALI	40200	294	137	DALI	60	6500	13.5
2824161	Raiden IP66 40KLM 865 Symmetric Narrow DALI	39500	294	134	DALI	25	6500	13.5
2824162	Raiden IP66 40KLM 865 Asymmetric Wide DALI	38900	294	132	DALI	110*50	6500	13.5
2824163	Raiden IP66 40KLM 865 Street DALI	38800	294	132	DALI	155*75	6500	13.5
50.000 lm								
2824024	Raiden IP66 50KLM 830 Symmetric Wide	49700	375	133	No regulable	60	3000	13.9
2824025	Raiden IP66 50KLM 830 Symmetric Narrow	49200	375	131	No regulable	25	3000	13.9
2824026	Raiden IP66 50KLM 830 Asymmetric Wide	49100	375	131	No regulable	110*50	3000	13.9
2824027	Raiden IP66 50KLM 830 Street	48900	375	130	No regulable	155*75	3000	13.9
2824080	Raiden IP66 50KLM 840 Symmetric Wide	50800	375	135	No regulable	60	4000	13.9
2824081	Raiden IP66 50KLM 840 Symmetric Narrow	49500	375	132	No regulable	25	4000	13.9
2824082	Raiden IP66 50KLM 840 Asymmetric Wide	49500	375	132	No regulable	110*50	4000	13.9
2824083	Raiden IP66 50KLM 840 Street	50000	375	133	No regulable	155*75	4000	13.9
2824136	Raiden IP66 50KLM 865 Symmetric Wide	50800	375	135	No regulable	60	6500	13.9
2824137	Raiden IP66 50KLM 865 Symmetric Narrow	49500	375	132	No regulable	25	6500	13.9
2824138	Raiden IP66 50KLM 865 Asymmetric Wide	49500	375	132	No regulable	110*50	6500	13.9
2824139	Raiden IP66 50KLM 865 Street	50000	375	133	No regulable	155*75	6500	13.9
2824052	Raiden IP66 50KLM 830 Symmetric Wide DALI	49700	375	133	DALI	60	3000	14.5
2824053	Raiden IP66 50KLM 830 Symmetric Narrow DALI	49200	375	131	DALI	25	3000	14.5
2824054	Raiden IP66 50KLM 830 Asymmetric Wide DALI	49100	375	131	DALI	110*50	3000	14.5
2824055	Raiden IP66 50KLM 830 Street DALI	48900	375	130	DALI	155*75	3000	14.5
2824108	Raiden IP66 50KLM 840 Symmetric Wide DALI	50800	375	135	DALI	60	4000	14.5
2824109	Raiden IP66 50KLM 840 Symmetric Narrow DALI	49500	375	132	DALI	25	4000	14.5
2824110	Raiden IP66 50KLM 840 Asymmetric Wide DALI	49500	375	132	DALI	110*50	4000	14.5
2824111	Raiden IP66 50KLM 840 Street DALI	50000	375	133	DALI	155*75	4000	14.5
2824164	Raiden IP66 50KLM 865 Symmetric Wide DALI	50800	375	135	DALI	60	6500	14.5
2824165	Raiden IP66 50KLM 865 Symmetric Narrow DALI	49500	375	132	DALI	25	6500	14.5
2824166	Raiden IP66 50KLM 865 Asymmetric Wide DALI	49500	375	132	DALI	110*50	6500	14.5
2824167	Raiden IP66 50KLM 865 Street DALI	50000	375	133	DALI	155*75	6500	14.5

Symmetric Narrow = Simétrico Intensivo / **Asymmetric Wide** = Simétrico Extensivo / **Asymmetric Wide** = Asimétrico Extensivo /

Código	Descripción	Lúmenes (lm)	Potencia (W)	Eficacia (lm/W)	Regulación	Ángulo haz (°)	Temp. de color (K)	Peso (kg)
Concord Raiden								
Aqua								
2824168	Raiden Aqua IP66 12KLM 840 Asymmetric DALI	12100	90	134	DALI	110°50	4000	6,2
2824169	Raiden Aqua IP66 21KLM 840 Asymmetric DALI	20200	157	129	DALI	110°50	4000	6,8
2824170	Raiden Aqua IP66 30KLM 840 Asymmetric DALI	28800	221	130	DALI	110°50	4000	12,8

Symmetric Narrow = Simétrico Intensivo / **Asymmetric Wide** = Simétrico Extensivo / **Asymmetric Wide** = Asimétrico Extensivo /

Datos fotométricos

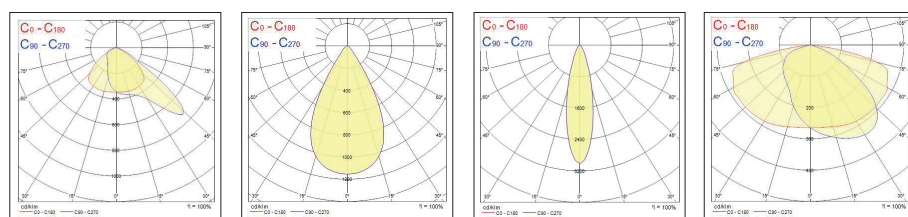


Asimétrica Extensiva

Simétrica Extensiva


Simétrica Intensiva

Street


Dimensiones (mm)

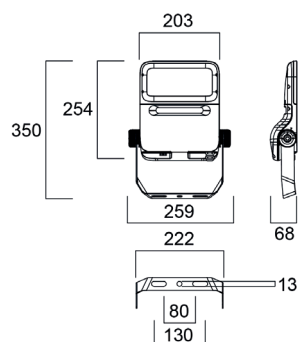


Concord Raiden 3.000 lm

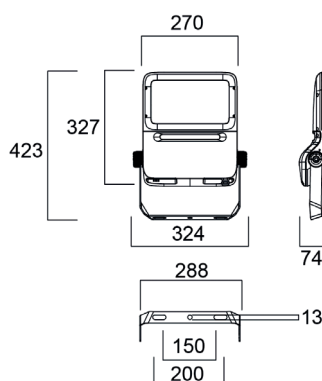

Concord Raiden 8.000 lm

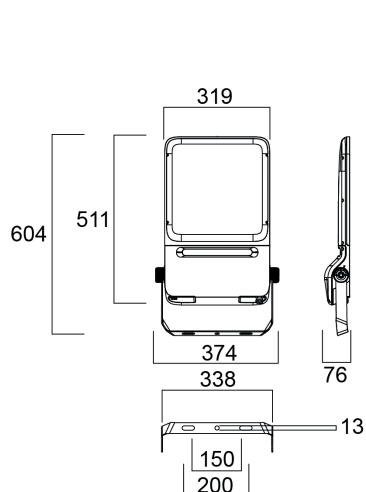

Concord Raiden 12000 / 21000 lm

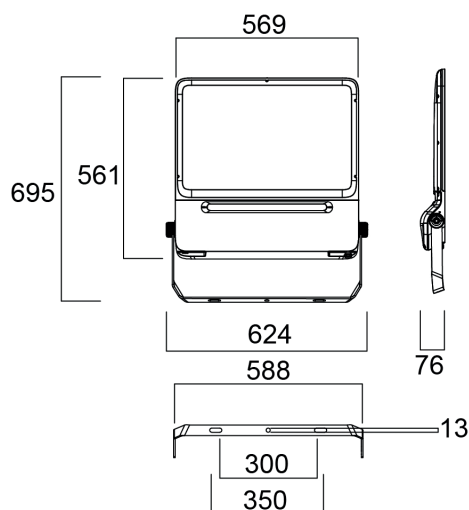

Concord Raiden 30000 / 40000 / 50000 lm

Imágenes de producto



Concord Raiden 3000 Im



Concord Raiden 8000 Im



Concord Raiden 12000 Im



Concord Raiden 21000 Im



Concord Raiden 30000 Im



Concord Raiden 40000 Im



Concord Raiden 50000 Im

Concord

by **SYLVANIA**



Although every effort has been made to ensure accuracy in the compilation of the technical detail within this publication, specifications and performance data are constantly changing. Current details should therefore be checked with Feilo Sylvania International Group Kft.

Copyright Feilo Sylvania International Group Kft. September 2021

sylvania-lighting.com

A Feilo Sylvania Company