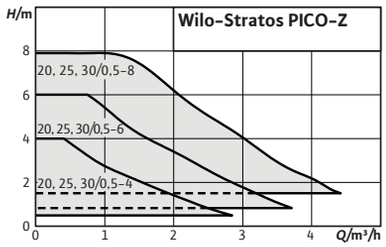

Accesorios
Racores
Kits de adaptación para tuberías

Designación

Ejemplo:	**Wilo-Stratos PICO-Z 20/1-4**
Stratos PICO	Serie
-Z	Para sistemas de recirculación de A.C.S.
20/	Diámetro de conexión (mm)
1-4	Rango de presión diferencial (m)

Wilo-Stratos PICO-Z

Tipo
Bomba circuladora de rotor húmedo con conexión roscada, motor EC resistente al bloqueo y regulación electrónica de la velocidad integrada

Aplicación
Sistemas de recirculación de A.C.S. para la industria y la edificación
Circulador adecuado solamente para agua potable

Suministro
→ Bomba
→ Aislamiento térmico
→ Conector Wilo
→ Juntas
→ Instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto
→ Carcasa de la bomba de acero inoxidable y detección de la desinfección térmica del depósito de agua caliente sanitaria para una higiene máxima en el sistema
→ Modos manual y controlado por temperatura destinados a un funcionamiento óptimo
→ Gran pantalla a color, menú de configuración intuitivo y tecnología de botón verde para un manejo sencillo
→ Instalación eléctrica sencilla con el conector Wilo
→ Tendrá siempre a la vista los parámetros actuales, como temperatura, caudal y consumo de potencia, así como los kilovatios por hora consumidos
→ Puesta en marcha con 1 clic mediante el modo controlado por temperatura que viene ajustado de fábrica
→ Opcional: Comunicación utilizando módulos adicionales insertables
→ Gran resistencia a la dureza del agua: hasta 3.57 mmol/l (36ºf)
→ Temperatura del fluido de 2ºC a 95ºC

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG1

Wilo-Stratos PICO-Z

Modelo	Conexión de tubería	Longitud	Presión nominal	Alimentación eléctrica	Peso bruto	Ref.		
	Rp "	mm	*PN* bar		kg		🚚	EUR
Stratos PICO-Z 20/0.5-4	¾	150	10	1~230 V, 50/60 Hz	2	**4255430**	S	**1.045,-**
Stratos PICO-Z 20/0.5-6	¾	150	10	1~230 V, 50/60 Hz	2	**4255431**	S	**1.203,-**
Stratos PICO-Z 20/0.5-8	¾	150	10	1~230 V, 50/60 Hz	2,2	**4255432**	S	**1.306,-**
Stratos PICO-Z 25/0.5-4	1	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	2,1	**4255433**	S	**973,-**
Stratos PICO-Z 25/0.5-6	1	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	2,1	**4255434**	S	**1.118,-**
Stratos PICO-Z 25/0.5-8	1	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	2,3	**4255435**	S	**1.250,-**

Accesorios

Tipo	Descripción	Ref.		Grupo de producto	
			🚚		EUR
Conector angular	Conector angular, acodado hacia la izquierda, con cable de conexión sobremoldeado de 2 m	4150229	S	PG14	**55,-**
Conector de Wilo + cable de alimentación	Conector de Wilo con cable de conexión de 2 m y enchufe de toma de tierra	4200870	S	PG14	**63,-**
Módulo Smart Connect BT	Interfaz Bluetooth entre la aplicación Wilo-Assistant y la bomba para poder configurarla, leer datos o crear informes de puesta en marcha utilizando la función Smart Connect	**4239241**	S	PG14	**146,-**

Curvas

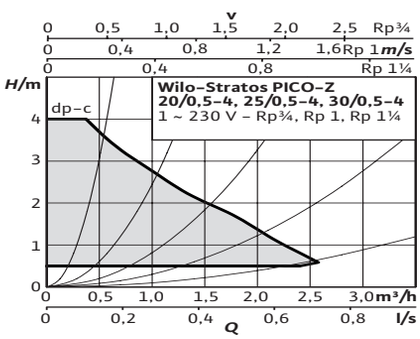

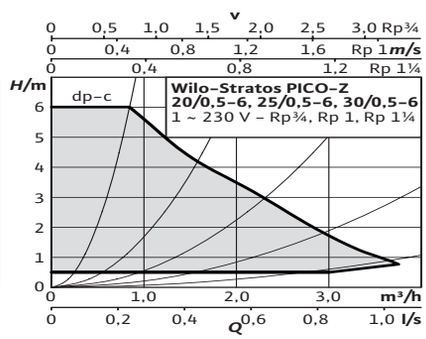

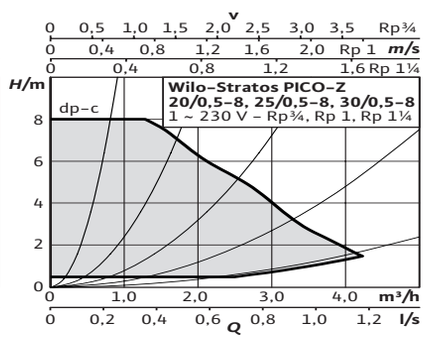

🚚 = S - en stock; A - aprox 2 semanas; B - aprox 3 semanas; C - aprox 4 semanas; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.