


C-511

La nueva válvula de bola con las mejores prestaciones del mercado

Palanca INOX AISI-304. 2 en 1

En una sola referencia se pueda personalizar el color para distinguir las conducciones de agua fría y caliente cuando se encuentran instaladas.

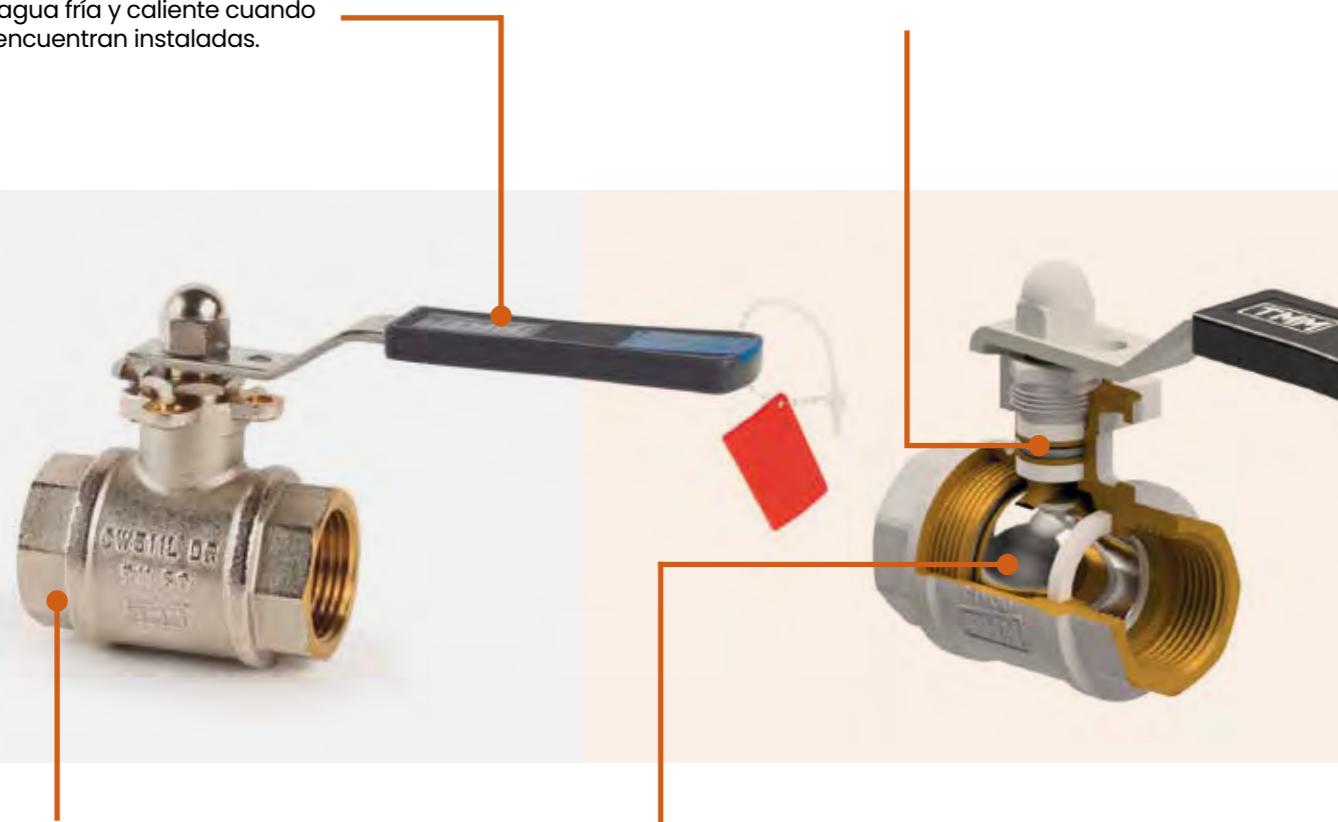

Cuerpo y tapa Latón CW511L

• Un material de muy bajo contenido en plomo para un acceso al agua de consumo más seguro e higiénico.

• DZR: latón más resistente a la corrosión que fortalece la durabilidad del producto un +34%

EJE con Oring de FKM

- Estanqueidad externa reforzada
- Compatibilidad de usos – válvula multiaplicación

**TMM
C-511**

C-511 PN60




+ info



**TMM
C-511**


Aplicaciones

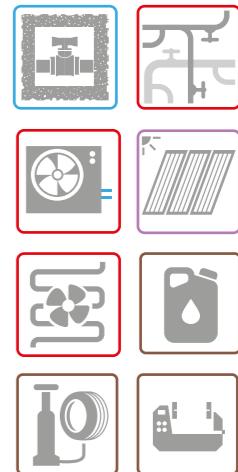

Apto H2O
potable

- ✓ Universal. Paso total y máximo Caudal
- ✓ Antifuga y resistente a la presión
- ✓ Sistema antifuga en el eje de doble seguridad
- ✓ Antidesincronizado y anti-corrosión. 1/4 de vuelta
- ✓ Palanca 2 colores en 1
- ✓ Posibilidad de bloqueo de palanca
- ✓ Latón bajo en plomo

Materiales

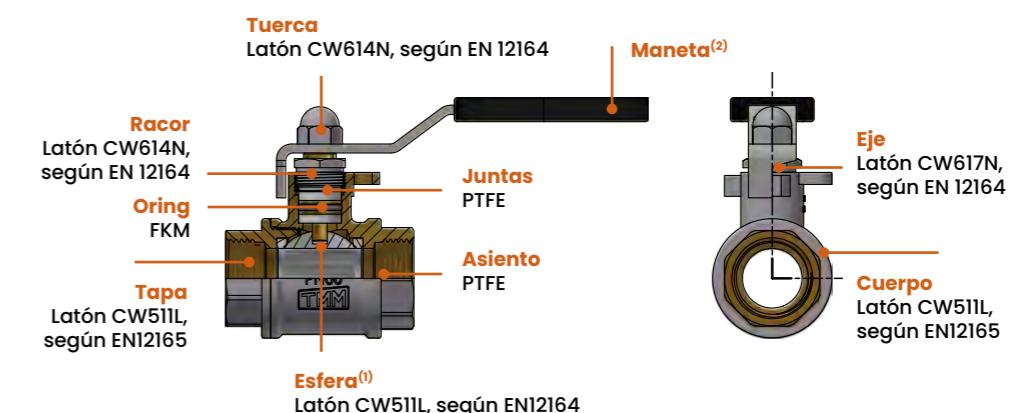

Certificaciones



Información

- **Esfera.** Latón CW511L, según EN12164. Estándar: tratamiento superficial cromado
AH antihielo: tratamiento superficial cromado
AC anticál: tratamiento superficial teflonado verde
AH AC antihielo y anticál: tratamiento superficial teflonado verde
- **Maneta** Palanca de acero INOX AISI-304 con empuñadura de polipropileno y gris antracita que incluye distintivos azul y rojo
Mariposa de latón con recubrimiento de color epoxy azul o rojo
Cuadrado de latón niquelado

Bola. Latón CW511L y paso 100% total

• Bajo contenido en plomo, para garantizar un acceso al agua de consumo más seguro, saludable e higiénico.

• El diseño de la válvula garantiza el máximo caudal posible con mínima pérdida de carga en sus condiciones de trabajo.