

**La mejor protección  
de tu instalación.**



## Filtro ESTRATO

Para un sistema de climatización totalmente protegido



SEPARADOR DE AIRE Y LODOS  
Caudal : máx. 1500 l/h  
Presión : PN6  
Temperatura : máx. 100°C  
  
PARA LIMPIEZA DEL ESTRATO  
1º Parar la circulación de agua.  
2º Extraer capturador magnético.  
3º Girar dos o tres veces la válvula de vaciado a izquierdas y a derechas.  
4º Quitar tapón de la válvula de vaciado.  
5º Colocar un recipiente y abrir la válvula sacando aproximadamente 1l de agua.  
6º Cerrar válvula y poner tapón.  
7º Rellenar el circuito.  
Realizar al menos 2 ó 3 veces al año.

# No es solo una adaptación. Es una innovación.

**Pioneros en implementarlo  
para suelo radiante**

El distribuidor o colector, es un elemento principal en las instalaciones de calefacción, en concreto de suelo radiante por agua. Con el paso de los años los colectores han evolucionado, y con ello, sus componentes internos.


En Polytherm tenemos como pilar fundamental la innovación, pensando siempre en cumplir las necesidades de nuestros clientes

es por ello, que hemos traído al mercado nuestro capturador de lodos el cual hemos bautizado por el nombre de “Estrato”.


Un equipamiento que hará que tu sistema de climatización sea más eficiente, haciendo que todo funcione correctamente y totalmente PROTEGIDO.

# Estrato

- 1.- Sistema de unión rápida mediante clip.
- 2.- Cámara de separación de gases.
- 3.- Purgador automático.
- 4.- Llave giratoria para la limpieza del rodete.
- 5.- Capturador magnético.
- 6.- Depósito de sólidos.
- 7.- Rodete de inox.

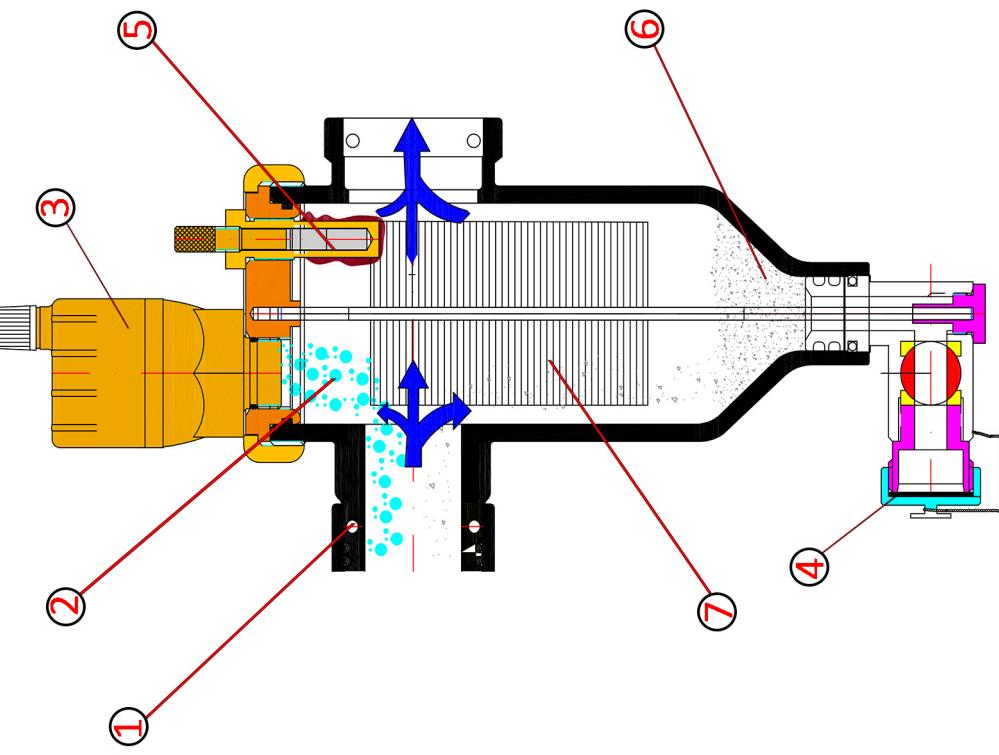

# Ventajas

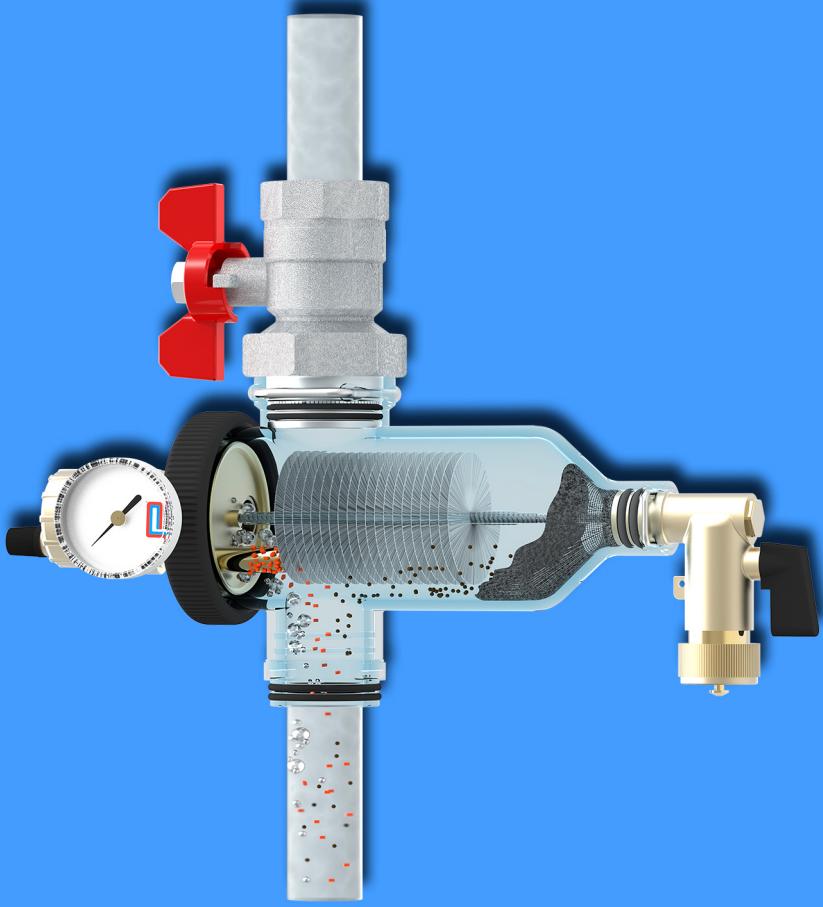

Nuestro equipamiento ofrece ventajas como, alargar la vida de los elementos de los sistemas de climatización, mejora la transmisión de calor manteniendo limpios los equipos internos y mejorando la eficiencia, permitiendo así un ahorro en las facturas. Además, cuenta con montaje muy sencillo y rápido gracias a que tiene una simple horquilla de fijación.

## EQUIPAMIENTO RECOMENDADO PARA DISTRIBUIDORES CLIP-FBH Y HKV

---

### CAPTURADOR DE LODOS AUTOLIMPIABLE "ESTRATO"

---



#### CON ACCIONAMIENTO DE AUTO-LIMPIEZA MANUAL


Permite mantener el agua de la instalación en mejor estado , reteniendo la mayor parte de las impurezas, permitiendo eliminar las mismas sin tener que desmontar ningún elemento.

El Estrato incluye:

- Retenedor de partículas sólidas mediante rodete de acero inox.
- Capturador magnético de partículas férricas
- Separador de aire con purgador automático
- Grifo de vaciado y limpieza con tapón de seguridad.
- Conexión rápida a distribuidor con horquilla de inox.
- Conexión de grifo de vaciado 1/2"
- Termómetro (Opcional)

Montaje sobre colector de retorno en distribuidores CLIP-FBH y HKV.

**SÓLO SE SUMINISTRA MONTADO EN EL  
DISTRIBUIDOR PORQUE SUSTUYE AL  
TERMINAL CON PURGADOR Y GRIFO DE VACIADO.**

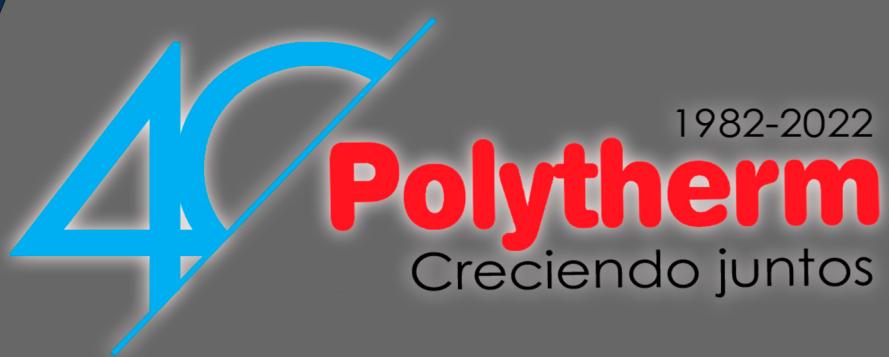

#### OFICINAS CENTRALES

Avda. Fuente Nueva, nº 12 Edificio B  
28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid)  
Telf.: 91 658 69 60



[www.polytherm.es](http://www.polytherm.es)