

NUOS SPLIT INVERTER WIFI ER Mural




Bomba de calor mural sistema partido para agua caliente sanitaria

- / Rango de trabajo en modo bomba de calor con temperatura del aire entre - 10 y 42°C
- / Gas ecológico R513a que permite alcanzar una temperatura del agua hasta 62°C en modo bomba de calor
- / Tecnología Inverter
- / Conectividad Wi-Fi integrada a través de la App Ariston Net
- / Display full touch HMI
- / Condensador exterior al depósito (no está en contacto directo con el agua)
- / Impacto sonoro reducido en el interior de la vivienda (unidad externa)
- / Calderín de acero vitrificado al titanio
- / Resistencia eléctrica cerámica envainada de doble potencia
- / Doble ánodo, uno activo PROTECH que no necesita mantenimiento y uno de magnesio
- / Funciones: GREEN, COMFORT, I-MEMORY, BOOST, FAST, programación horaria. HOLIDAY, fotovoltaica, antilegionela y SILENT



DATOS TÉCNICOS		NUOS. S. INV. WIFI ER 120	NUOS. S. INV. WIFI ER 150	NUOS. S. INV. WIFI ER 200
Capacidad nominal	l	120	150	200
Potencia eléctrica absorbida media bomba de calor	W	700	700	700
SCOP aire a 7°C (EN16147)		2,8	3,25	3,25
SCOP aire a 14°C (EN16147)		3,46	3,82	3,82
Tiempo de calentamiento, aire a 7°C (EN16147)	h:min	3:36	4:14	5:53
Tiempo de calentamiento, aire a 14°C (EN16147)	h:min	2:50	3:35	4:40
Cantidad máx. agua a 40°C en una extracción única (EN16147)	l	143	183	253
Temperatura máxima bomba de calor	°C	62	62	62
Temperatura aire mín/máx.	°C	-10/42	-10/42	-10/42
Potencia máx. absorbida	W	2500	2.500	2.500
Potencia resistencia	W	1.000+1.500	1.000+1.500	1.000+1.500
Temperatura máx. resistencia	°C	75	75	75
Potencia sonora interior (EN12102)	dB(A)	15	15	15
Potencia sonora exterior (EN12102)	dB(A)	56	56	56
Presión máx. de ejercicio	bar	6	6	6
Peso neto unidad interior	kg	48	53	65
Peso neto unidad exterior	kg	32	32	32
Distancia máxima uniones fluido refrigerante (Sin/Con carga adicional de fluido refrigerante)	m	-12/20	-12/20	-12/20
Carga adicional de fluido refrigerante	g/m	25	25	25
Desnivel máximo uniones fluido refrigerante (unidad exterior instalada sobre/debajo unidad interior)	m	10	10	10
Tipo de refrigerante		R513a	R513a	R513a
Carga de refrigerante	g	1100	1.100	1.100
GWP		573	573	573
CO2 equivalente	tn	0,63	0,63	0,63
DIMENSIONES				
a	mm	1.008	1.200	1.520
b	mm	410	500	800
c	mm	660	750	1.050
NUOS SPLIT INVERTER WIFI ER		120 WH	150 WH	200 WH
ErP	Clase ErP	A+	A+	A+
	Perfil de consumo	M	L	L
Código		4057034	3069761	3069762

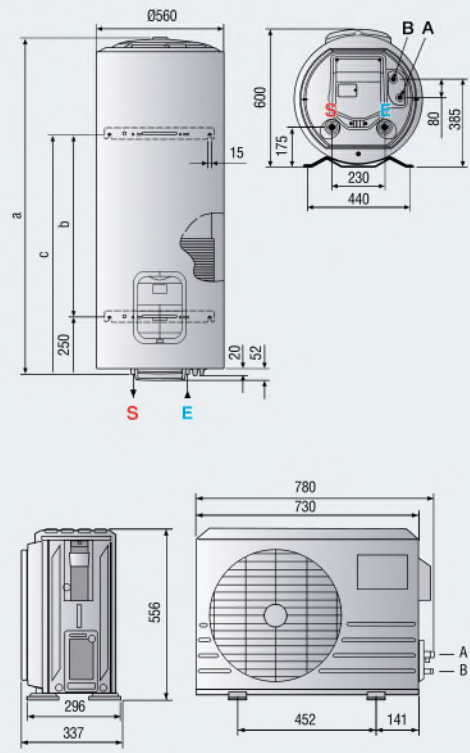

- LEYENDA
- E Entrada agua fría G3/4".
 - S Salida agua caliente G3/4".
 - A Entrada gas G1/4".
 - B Salida gas G3/8"

EN16147: Temp. agua fría 10°C.
Compatible con soporte para unidad interior 3078042

Es obligatoria la instalación de un grupo de seguridad hidráulico 3/4" (Código 877085) y de un sifón (Código 877086) por cada unidad.