

972501 S CROMO BAÑO MONOCONTROL

Colección:

Monocontrol

Ubicación:

Baño

Acabado:

Cromo

Categoría:

Bañera

Código:



97C304859

Características técnicas



- Cartucho intercambiable en todos los cuerpos de grifería termostática de ramonsoler.
- Facilidad de uso
- Regulación ergonómica (ver gráfica)
- Incorporación de tecnología antical
- Rendimiento duradero y fiable, incluso en condiciones de altas diferencias de temperatura y presión en el suministro de agua
- Sistema funcional en instalaciones que presentan entradas de agua invertidas
- Caudal a 3 bar: 20 l/min en salida de baño y 12 l/min en salida de ducha
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0,3 micras de cromo

Ensayos

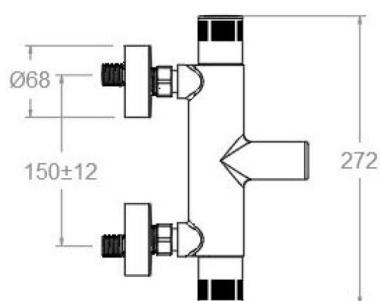

- Ensayos de estanquedad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN817 y EN248

